



AMBIFUEGO

*Chimeneas Decorativas*



*Estilo y Confort*



2025 / 2026



# ÍNDICE

## Gas

Chimeneas de gas	- Insertables .....	3
Quemadores	- Descripción .....	4
Chimeneas de gas	- Panorámicas de Frente .....	5
Chimeneas de gas	- Esquina .....	7
Chimeneas de gas	- Panorámicas 3 Lados .....	8
Chimeneas de gas	- Separadores de Espacios .....	9
Chimeneas de gas	- Túnel .....	10
Chimeneas de gas	- Especiales - A Medida - 4 Lados .....	11
Chimeneas de gas	- Catalíticas .....	12
Estufas de gas	- .....	13
Radiadores de gas estancos	.....	15
Chimeneas de gas abiertas, Cestos de gas	.....	16
Quemadores y hogares abiertos de gas	.....	17
Quemadores para exteriores	.....	18

## Bioetanol

Quemadores de Bioetanol	.....	19
-------------------------	-------	----

## Leña

Chimeneas de leña	.....	25
-------------------	-------	----

## Eléctricos

Chimeneas eléctricas	.....	26
----------------------	-------	----



## Características

Bioetanol		Tiro natural		Mandos	
Leña		Tiro estanco		Aplicaciones	
Electricidad		Sin tiro - No necesario		Panel de mando	
Gas		Con extractor		Manual	
Propano / LPG		Tiro directo atrás		Interruptor	
Gas Natural		Tiro superior o trasero		Turbina	
Potencia	<b>Kw</b>	Eficiencia		Ventilación	

**Ambifuego** no se responsabiliza en ningún caso por errores de impresión o por omisión de datos o medidas. Se recomienda solicitar siempre confirmación de datos.

**KALIDO**

Opcional

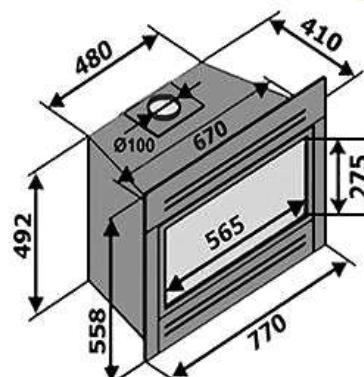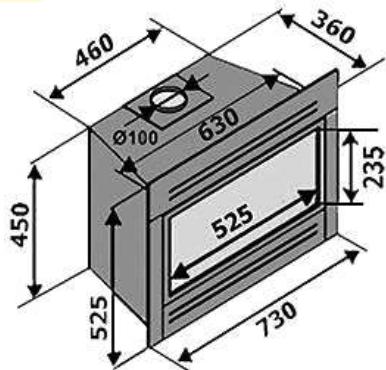**Kalido 73 - 5KW****Kalido 77 - 7KW**

Medidas en milímetros

Marco Antracita



Marco Negro



**True-Flame Burner**

-Triple quemador, válvula Mertik, altura de llamas, sólo leños

**Dynamic Flame Burner**

Triple quemador, control independiente, válv. Honeywell, llamas altas, sólo leños.

**Line Burner**

- Quemador lineal, válvula Mertik, leños o piedras.

**Zig-Zag Vario Burner**

- Quemador zigzag, válvula Honeywell, efecto natural de fuego, leños o piedras.

**3 QL Burner**


- 3 Quemadores lineales, control independiente, válvula Mertik, leños, piedras.

**5 QV Burner + Leds**

- 5 Quemadores, control independiente, válv. Mertik, leds efecto brasas, leños, altura de llamas.

**3 QV Burner + Leds**

- 3 Quemadores, control independiente, válvula Mertik, iluminación leds efecto brasas, altura de llamas, sólo leños


**7 Q Burner**

- 7 Quemadores, control independiente, válvula Honeywell, sólo leños.


**CAT - Line Burner + Leds**

- Válvula Mertik, con filtro catalizador - sólo leños.




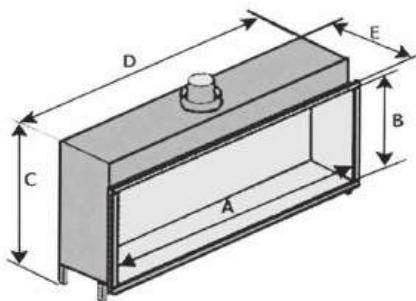

Salida de humos central



\* Salida lateral

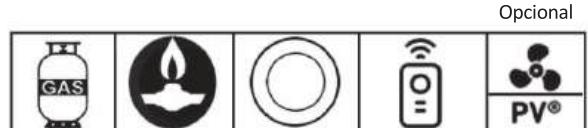

Opcional

\*!! Modelo 200 ED—propano sólo con Extractor



FRENTE	A	B	C	D	E	Ø	%	Prop.Kw	Nat.Kw	QUEMADOR
70AM	693	405	684	780	538	130/200	91	8,0	8,8	3QVLed
70GD	720	600	939	815	346	100/150	92	5,5	5,7	TF
80ED	800	332	820	986	379	100/150	88	5,9	5,6	ZZ
*100GD	1000	420	795	1150	360	100/150	94	7,1	7,5	LB
*100ED	1000	410	818	1247	380	130/200	83	9,1	9,6	ZZ
*120GD	1200	420	795	1354	360	100/150	94	7,1	7,5	LB
130ED	1300	415	857	1520	407	130/200	89	10,6	10,8	ZZ
140AM	1401	450	722	1493	401	130/200	92	13,3	12,9	3QL
150ED	1500	410	938	1708	409	130/200	87	11,1	10,8	ZZ
160AM	1603	425	704	1690	468	130/200	92	16,5	17,2	5QVLed
190AM	1901	450	722	1993	461	130/200	89	19,0	18,2	3QL
!!*200ED	1900	430	1026	2215	465	130/200	90	15,4	16,7	ZZ
240AM	2376	375	1006	2656	398	130/200	89	19,0	17,6	3QL





Modelos con cristal vertical alto o de gran tamaño.

Opcional

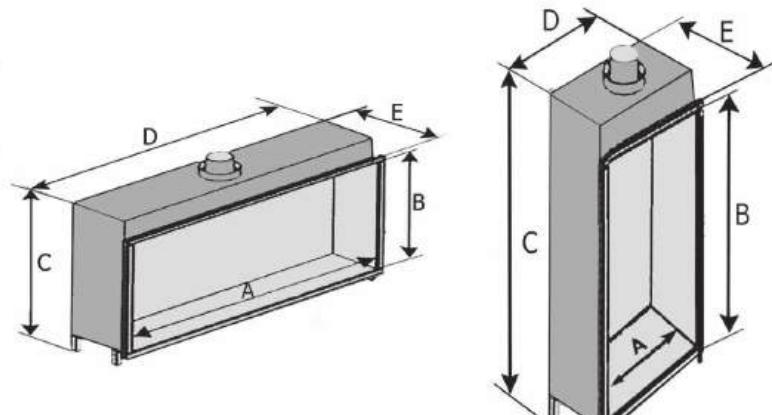

Medidas en milímetros


Frente	A	B	C	D	E	Ø	%	Pro.Kw	Nat.Kw	Quemador
75 - MD-XL	750	1300	1769	981	400	130/200	91	8,2	9,3	DF
55 - GD	487	521	858	581	340	100/150	92	4,4	4,6	TF
60 - MD	600	600	937	726	472	130/200	94	7,2	7,3	DF
75 - MD	750	660	1130	981	400	130/200	89	7,4	9,0	DF
100 - MD	1000	660	1130	1231	400	130/200	92	10,2	10,0	DF
130 - AM	1300	700	1082	1496	440	130/200	92	13,3	12,9	5QV LEDS
180 - XL	1774	792	1307	1998	709	130/200	89	—	16,3	7Q




## DE GAS - ESQUINA




## CORNER GAS FIRE



Opcional

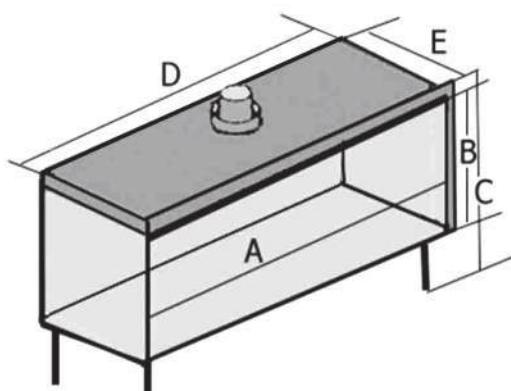

Salida de humos central



\*Salida de humos lateral





Medidas en milímetros

Mod.	A	B	C	D	E	Ø	%	Pro.Kw	Nat.Kw	Quem.
60-MD	585	555	923	776	495	130/200	94	7,3	7,2	DF
*70-GD	661	450	805	810	325	100/150	91	6,3	6,0	LB
80-ED	766	440	745	881	460	100/150	91	6,3	6,9	ZZ
100-GD	980	420	746	1096	386	100/150	94	7,0	7,5	LB
100-ED	1000	410	792	1133	466	130/200	83	9,4	9,6	ZZ
120-GD	1200	420	746	1296	386	100/150	94	7,0	7,5	LB
130-ED	1300	390	857	1395	460	130/200	89	10,8	10,6	ZZ
140-AM	1400	420	720	1496	401	130/200	89	13,0	13,0	3QL
160-AM	1579	425	704	1736	468	130/200	92	16,5	17,2	5QVLed
190-AM	1901	450	722	1984	461	130/200	89	19,0	18,2	3QL



Cristal anti-reflejos.

Opcional en muchos modelos.

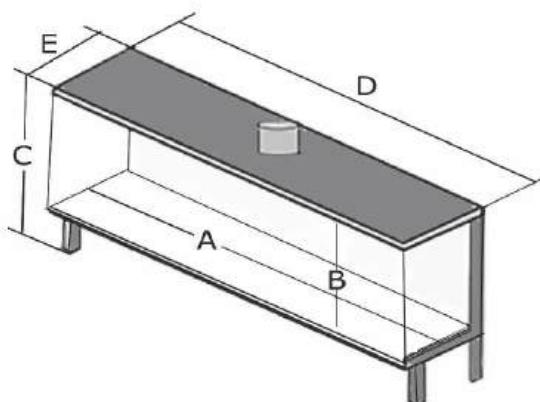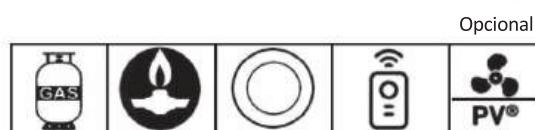


Medidas en milímetros


3 Lados	A	B	C	D	E	Ø	%	Kw Lpg	Kw Nat	Quemador
60-MD	600	550	923	750	495	130/200	94	7,3	7,2	DF
80-ED	790	440	745	892	460	100/150	91	6,3	6,9	ZZ
100-GD	1010	420	746	1096	386	100/150	94	7,0	7,5	LB
100-ED	1000	410	792	1142	465	130/200	83	9,4	9,6	ZZ
120-GD	1200	420	746	1296	386	100/150	94	7,0	7,5	LB
130-ED	1300	390	830	1424	466	130/200	89	10,6	10,8	ZZ
140-AM	1400	420	722	1506	401	130/200	89	13,0	13,0	3QL
160-AM	1601	425	704	1787	468	130/200	92	16,5	17,2	5QVL
190-AM	1901	425	714	2006	461	130/200	89	19,0	18,2	3QL



Opcional



Separador de espacios con varios tipos de quemadores


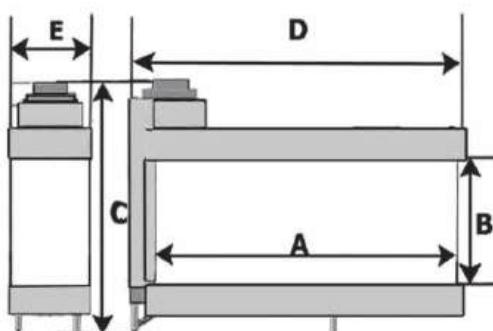


Medidas en milímetros


SEP. ESPACIOS	A	B	C	D	E	Ø	%	Prop.Kw	Nat.Kw	Quemador
700-AM	638	480	786	850	650	130/200	91	10,8	11,0	3QVL
750-MD	750	550	915	1156	545	130/200	93	9,5	8,8	DF
1000-ED	1000	410	815	1392	434	130/200	83	9,1	9,6	ZZ
1400-AM	1390	450	852	1540	406	130/200	89	13,0	13,0	3QL
1700-AM	1684	395	960	2029	438	130/200	89	16,0	16,5	3QL
2000-AM	1986	450	903	2150	393	130/200	89	19,0	18,2	3QL



opcional

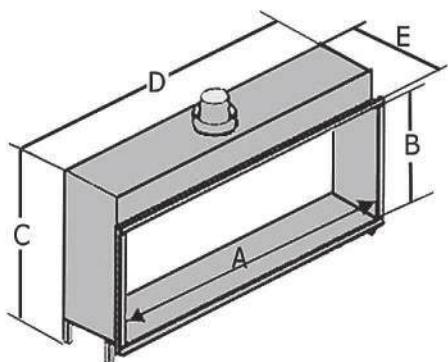

Salida de humos central



\*Salida lateral





**\*!! Modelo 200 ED a propano sólo puede instalarse con extractor de humos.**

Tunel	A	B	C	D	E	Ø	%	Prop. Kw	Nat. Kw	Quemador
<b>*100-ED</b>	1000	415	818	1247	419	130/200	83	9,1	9,6	ZZ
130-ED	1304	415	856	1520	476	130/200	89	10,6	10,8	ZZ
<b>150-ED</b>	1492	415	938	1708	475	130/200	87	11,1	10,8	ZZ
<b>!!*200-ED</b>	1900	430	1026	2215	467	130/200	90	15,4	16,7	ZZ
<b>*200-AM</b>	1963	450	903	2135	372	130/200	89	19,0	18,2	3QL
240-EE	2370	375	1086	2656	417	130/200	89	19,0	17,6	3QL
75-MD-XL	750	1300	1769	981	478	130/200	92	10,0	10,2	DF
75-MD	750	660	1130	981	478	130/200	93	9,5	9,1	DF
130-AM	1300	700	1082	1496	442	130/200	92	13,3	12,9	5QVL
<b>180-XL</b>	1774	793	1307	1988	709	130/200	89	—	16,3	7Q



opcional

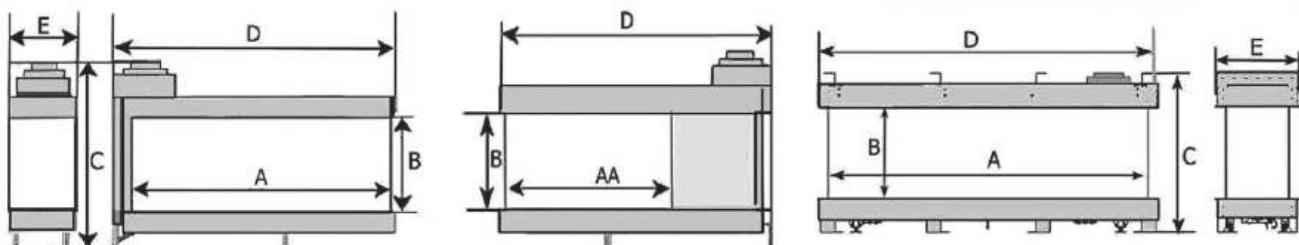**Especiales****1500 / 4 Lados**

4 Lados	Especial	A	B	C	D	E	AA	Ø	%	Pro. Kw	Nat. Kw	Quemador
1000XTL D		1000	410	815	1390	434	350	130/200	90	9,0	9,6	ZZ
1300XTL D		1301	390	950	1350	448	449	130/200	83	10,6	10,8	ZZ
1500 4-LADOS		1508	450	732	1586	405	—	130/200	83	19,0	18,2	5QV Leds

**\*\* A MEDIDA - CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR**




CHIMENEAS DE GAS - CATALÍTICAS

FLUELESS FIRES



*Chimeneas con filtro catalítico. No es necesario salida de humos al exterior*

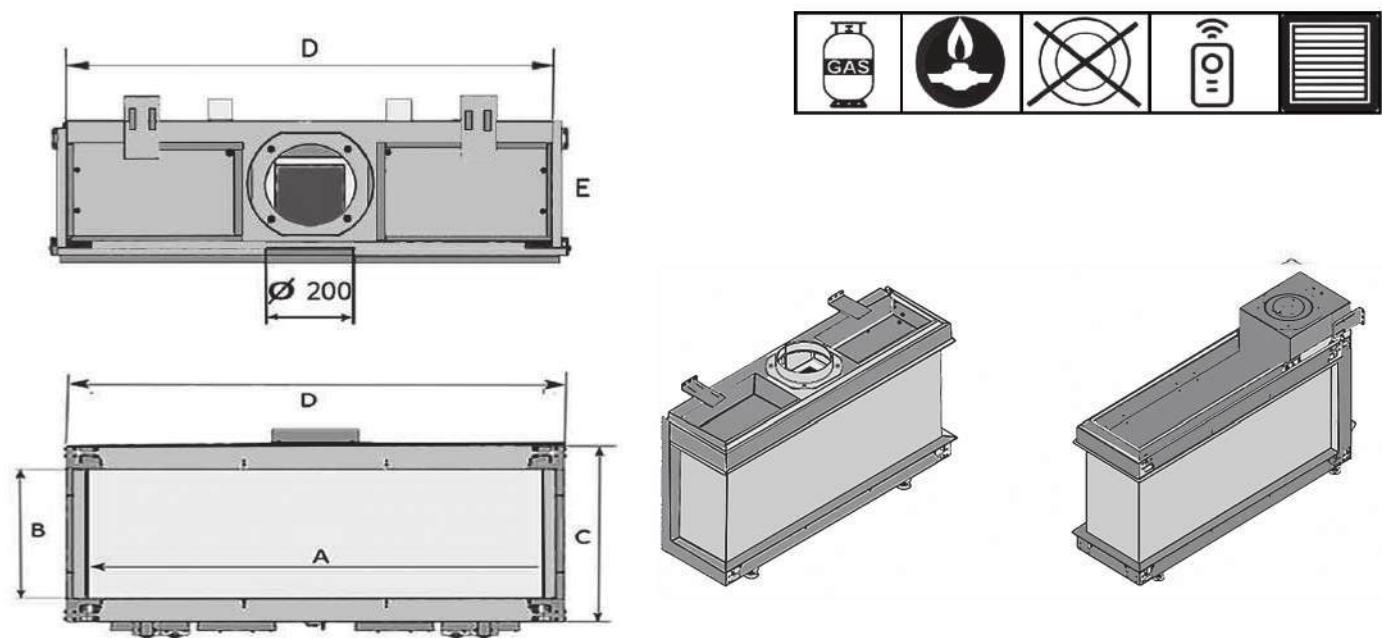

Mod. 1100	A	B	C	D	E	%	Prop.Kw	Quemador
3 LADOS	1100	418	650	1151	328	100	4-6	CAT
Sep. Espacios	1084	418	765	1200	353	100	4-6	CAT




## ESTUFAS DE GAS ESTANCIAS

## BALANCED FLUE GAS STOVES



Pearl



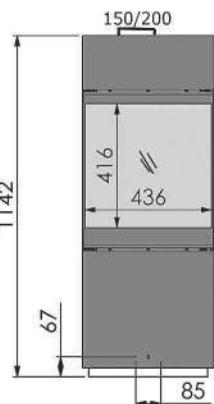


			<b>6,4Kw</b>	<b>93%</b>
--	--	--	--------------	------------

**PASSO** Nero



Alu - metálico





**DIABLO** Black



				<b>4Kw</b>	<b>92%</b>
--	--	--	--	------------	------------

**TRIO**

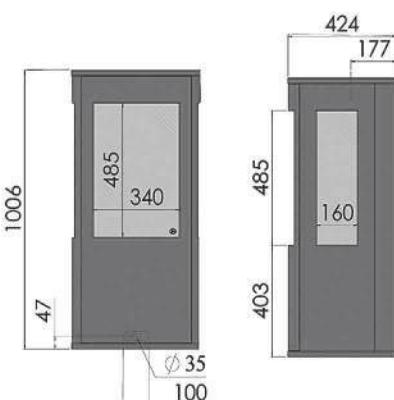

				<b>4,5Kw</b>	<b>85%</b>
--	--	--	--	--------------	------------




ESTUFAS DE GAS ESTANCIAS


BALANCED FLUE STOVES




CIRCO

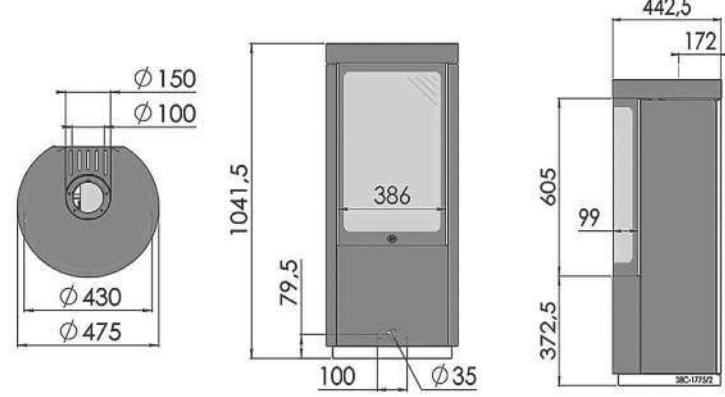**7Kw 92%**


POLO

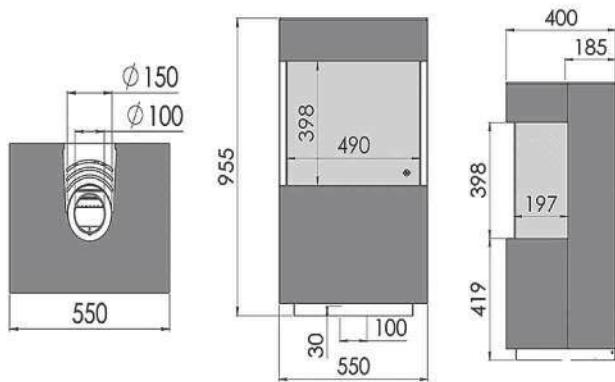
**4Kw 92%**

ASHCOTT XL


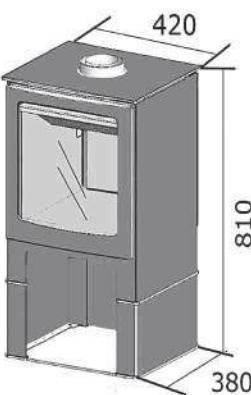


ASHCOTT




**6,5Kw 83%**

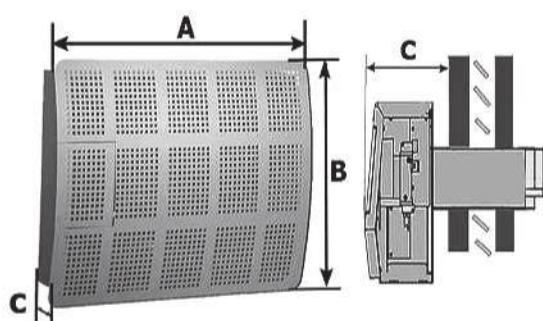

Style	A	B	C	%	KwLpg	KwNat
Style 3	390	576	229	82%	2,0	2,6
Style 4	615	571	234	84%	3,0	3,5
Style 5	765	571	234	84%	4,5	4,0

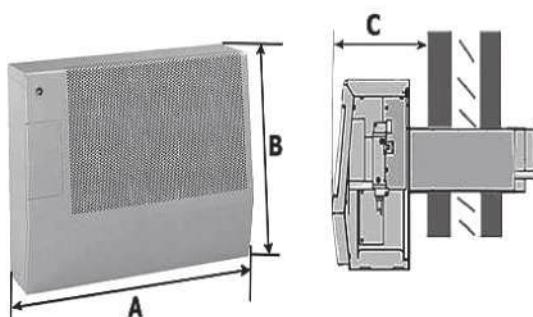


Art	A	B	C	%	Kw Lpg	Kw Nat
Art 3	545	503	232	81%	3,4	3,0
Art 6	1034	517	260	85%	6,0	6,0
Art 8	1286	547	310	85%	9,0	9,0
Art 10	1538	547	310	85%	10,0	10,0

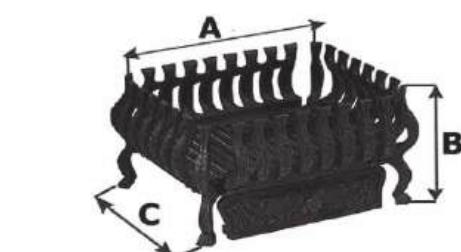
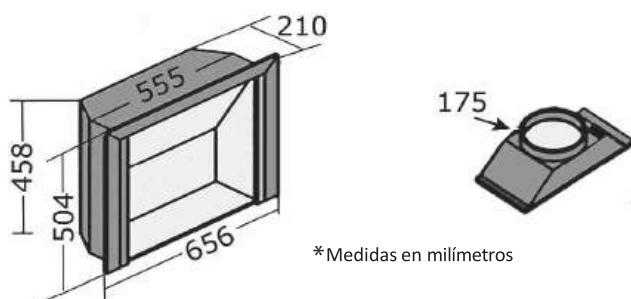
*Sevilla*

Opcional



Modelo	A	B	C	$\emptyset$
Spanish 21"	555	219	340	175
Spanish 18"	475	216	340	175
Cesto 52	520	220	220	175

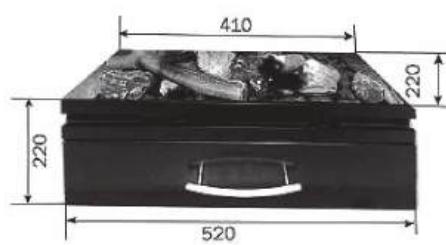

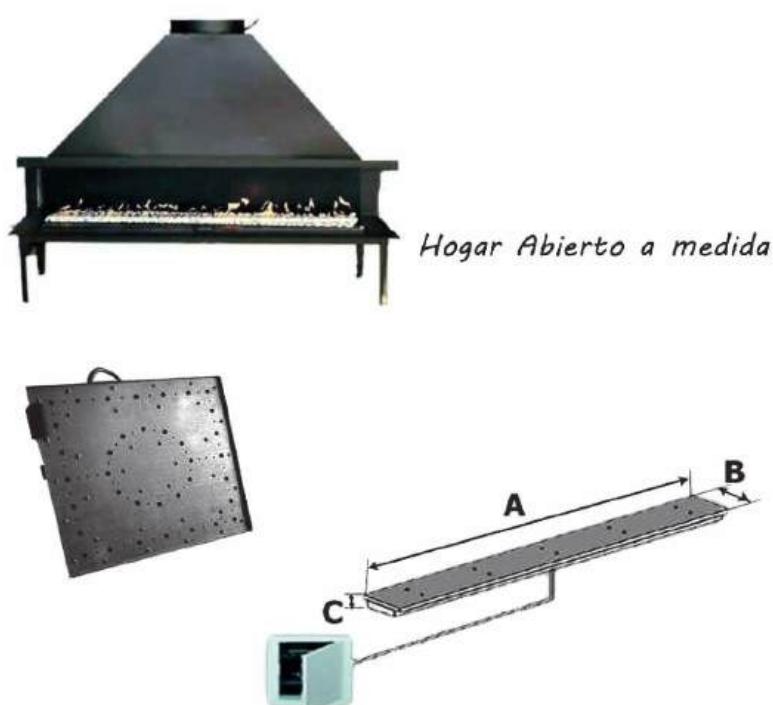

Modelo	A	B	C	Ø
40x40	398	398	100	250
30 cm	300	170	100	150
45 cm	400	170	100	150
65 cm	650	170	100	150
76 cm	760	170	100	200
82 cm	820	170	100	200
90 cm	890	170	100	200
100 cm	1000	170	100	250
115 cm	1100	170	100	250
135 cm	1350	170	100	250
160 cm	1600	170	100	300
210 cm	2100	170	100	300
250 cm	2500	170	100	350
300 cm	3000	170	100	400
400 cm	4000	170	100	450







## QUEMADORES DE GAS - EXTERIORES

## GAS FIRES PITS



Control Manual	A	B	C	Nat.	Prop.	Kw
Redondo 60	600	550	100	SI	SI	18,0
Cuadrado 60	600	600	100	SI	SI	18,0
Cuadrado 40	400	400	100	—	SI	8,5
Rectangular 80	800	190	100	—	SI	8,5
Rectangular 100	1000	300	100	SI	SI	18,0
Antorcha	340	340	200	SI	SI	6,0
<b>Mando a distancia</b>						
Cuadrado 30	310	310	200	SI	SI	15,0
Rectangular 95	950	300	200	SI	SI	15,0
Rectangular 160	1600	300	200	SI	SI	20,0
Antorcha	340	340	200	SI	SI	6,0
<b>Control Interruptor</b>						
Flambeau Cuenco	400	400	300	SI	SI	14,0
Flambeau Pond	400	400	300	SI	SI	14,0

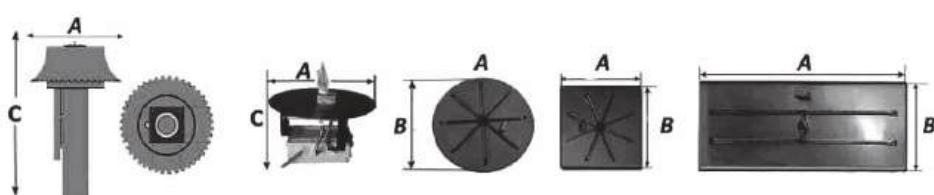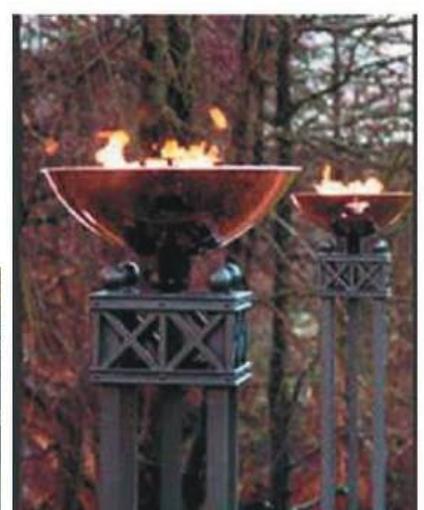



## ¡¡ SIN CHIMENEA NI HUMOS !!



BANDEJA METÁLICA




BANDEJA VITROCERÁMICA

- Quemadores de Bioetanol con bandeja de metal o cristal. (1000-700-500)
- **Mando a distancia** - Control hasta 3 alturas de llama.
- Sensor del nivel de combustible en el depósito.
- Opción a tener un depósito externo a una distancia de hasta 10 m.
- **Sensor de Seguridad** Anti-Derrame de combustible
- Control totalmente automático, encendido, apagado y altura de llamas.
- **Manual - Modelo 400** - Regulación mediante botón giratorio.



Mando	A	B	C	D	E
1500	1540	185	250	1520	270
1000	1065	210	335	1025	370
700	735	210	335	700	370
500	412	190	250	402	270
<b>Manual</b>					
400	420	110	250	400	270

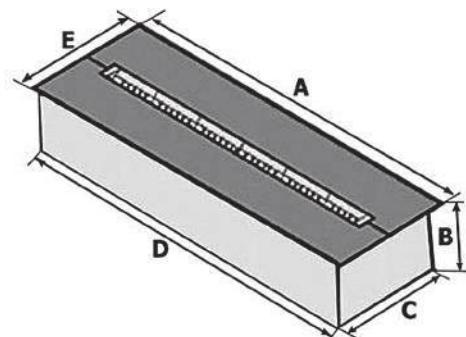



ESTUFA SALISBURY



- Potencia; 3,5 KW
- Encendido; con mando
- Funciona con pilas o electricidad.
- Sistema llenado automático.
- Depósito; 3 litros




ESTUFA - BIO 750 HYBRID

BIO 750 - 2 LADOS


BIO 750 - 3 LADOS

Para colgar sobre pared

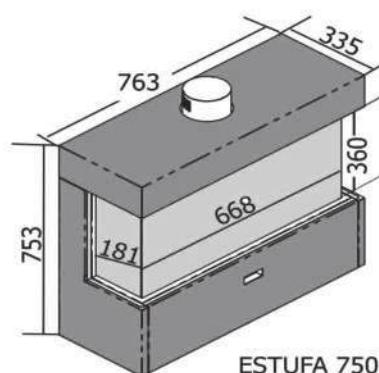

ESTUFA 750

Empotrar, insertar en chimenea

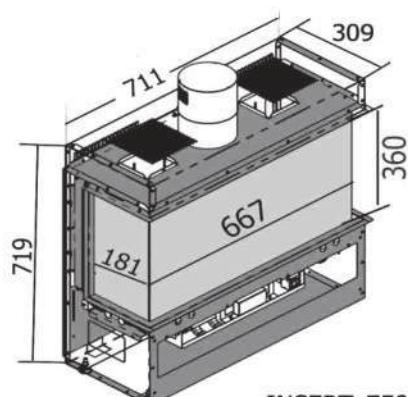

INSERT. 750

- Potencia; 2,8 KW
- Encendido; con mando - Control automático
- Funciona con electricidad.
- Sistema llenado automático.
- Luces LEDS imitando brasas del fuego en la base**



**BIO 1400 – FRENTE****¡Diferentes diseños!****¡Fácil montaje!**

- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
- POTENCIA 5-7 KW
- EFICIENCIA 100%
- MATERIAL - ACERO NEGRO
- PUERTA DE ACCESO - OPCIONAL


**BIO 1400 - 2 LADOS DERECHA/IZQUIERDA**

**BIO 1400 – 3 LADOS**

- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
- POTENCIA 5-7 KW
- EFICIENCIA 100%
- MATERIAL - ACERO NEGRO

- PUERTA ACCESO – OPCIONAL

**BIO TUNEL ALTO**

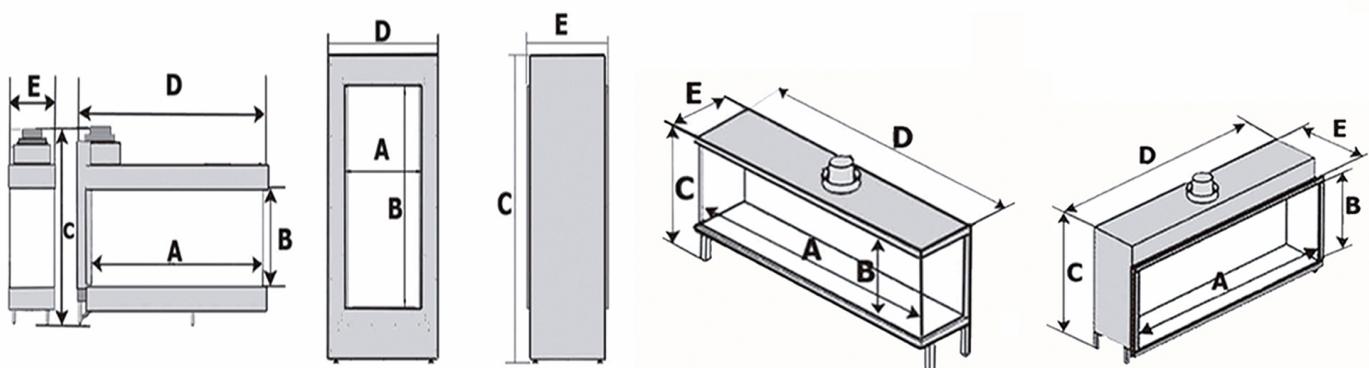**BIO 1400 - SEPARADOR DE ESPACIOS**




Modelo	A	B	C	D	E
1400 - FRENTE	1401	418	720	1493	305
1400 - ESQUINA	1401	420	720	1388	305
1400 - 3 LADOS	1401	420	720	1507	305
BIO 70XL- SEPARADOR	684	1305	1547	1029	438
1400 - SEPARADOR	1386	422	720	1552	305
TUNEL TALL	394	776	1074	557	415



### BIO 70XL - SEPARADOR DE ESPACIOS

- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
- POTENCIA 5-7 KW
- MATERIAL - ACERO NEGRO

- PUERTA ACCESO – OPCIONAL
- EFICIENCIA 100%

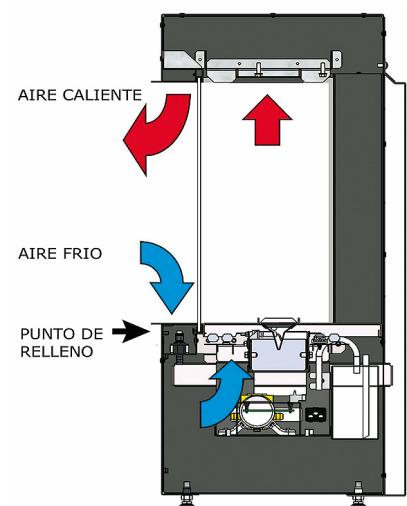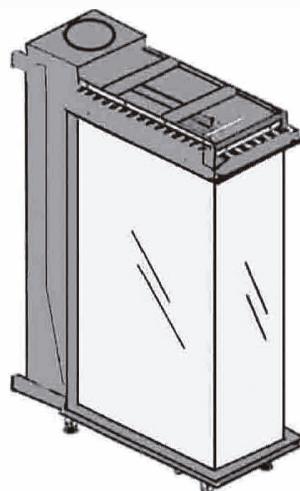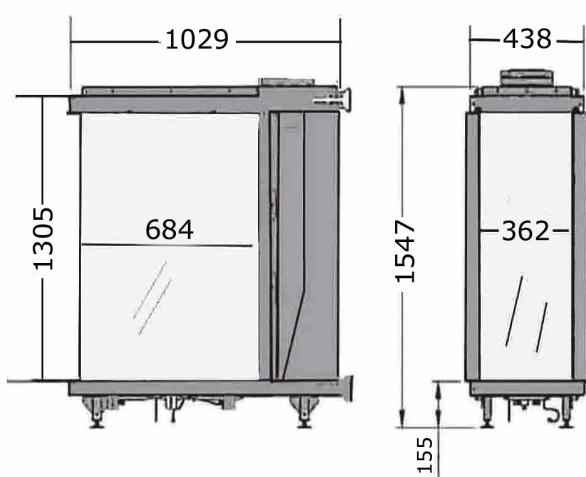

Separador de Espacios - BIO 70XL



ODIN- Suelo



BORA- Corner






OVAL- Suelo



MODIVAR- Leñero

## ODIN, OVAL - Frente & Túnel

- Elaboradas en acero y cristal vitro- cerámico
- Eficiencia desde 75% - 88%
- Peso 125 Kg - 160 Kg

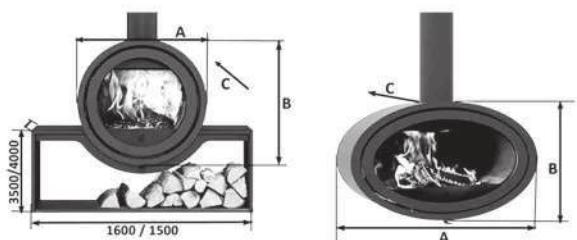

Colgada      Pared      Patas      Colgada      Leñero

Catálogo - Dik Geurts para más información

[www.drfire.com](http://www.drfire.com)

## ESTUFAS DE DISEÑO

- Varias opciones de montaje
- Color negro

Modelo	A	B	C	Ø	%	kW
ODIN	606	606	420	150	75%	8,0
OVAL	980	606	390	150	76%	10,0
BORA CORNER	505	510	345	150	78%	9,0
MODIVAR	450	560	450	125	82%	7,0
78CB	765	790	590	150	75%	13,0
64CB	650	750	565	150	75%	11,0
55CB	552	750	486	150	80%	8,0

## ESTUFA DE FUNDICIÓN

- Multifuel, puede quemar leña o carbón. CE
- Elaborada completamente en fundición.
- Combustión, aire primario, secundario y terciario.
- Puerta de carga frontal y lateral (Mod. 78CB-64CB)



78CB



64CB

- Auto limpieza por cortina de aire.
- Acabado en pintura anti calórica gris antracita
- Salida de humo superior o trasera.
- Cenicero y parrillas de fundición extraíbles



55CB



Chimeneas de bajo consumo.




COMPTON



EMPIRE



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

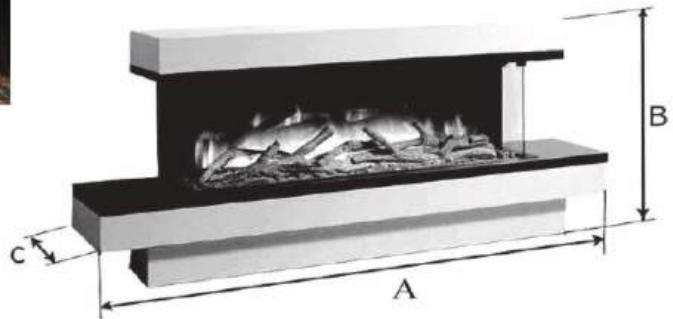


Modelo	A	B	C	KW
Compton 1000	1500	520	365	1,5
Empire	1120	520	280	1,5

B

A

**BANF – Control manual**

Chimeneas de bajo consumo.

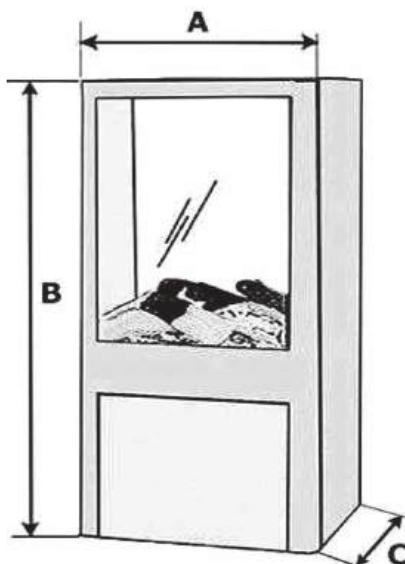**TUVA**

- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción efecto de llamas multicolor



Modelo	A	B	C	KW
TUVA	490	1020	350	1,5
BANFF	460	670	350	1,5

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS



CUBBINGTON 1350 - Onyx Negro – Curvo



CUBBINGTON 1350 - Onyx Blanco - Curvo



HEATHCOTE 1350 – Onyx – Recto



HEATHCOTE 1350 – Onyx - Recto




PRINCETON



MANHATTAN



	A	B	C	Kw	Alt. Base
Heathcote 1350	1350	636	330	1,5	—
Cubbington 1350	1350	671	330	1,5	—
Manhattan	1140	1000	300	1,5	30
Princeton	1140	1000	300	1,5	30

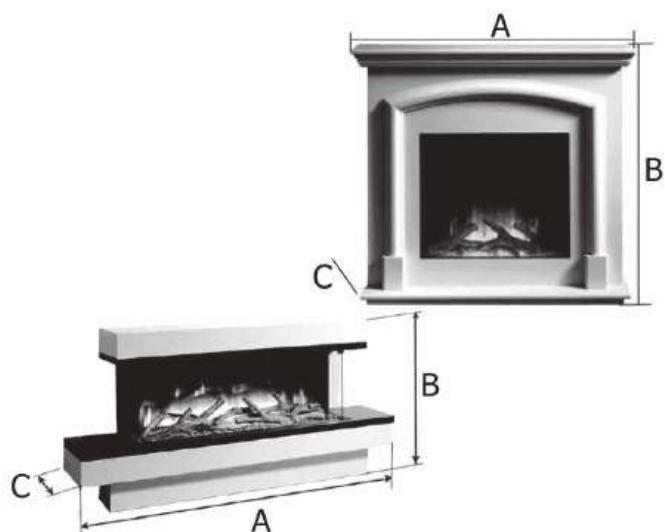

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS



TUNEL 700 XL AM



TUNEL 1500 AM




Chimeneas de bajo consumo.



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

Leños cerámicos decorativos - Base efectos brasas con Leds

Modelo	A	B	C	D	E	Kw
700 XL AM	651	1000	1225	818	465	2
700 AM	651	652	874	818	465	2
1000 AM	1005	652	862	1173	465	2
1500 AM	1582	652	862	1733	465	2

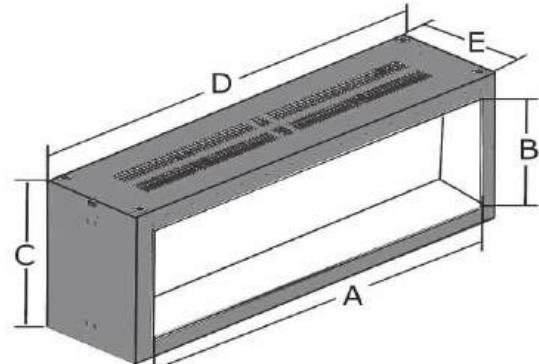

Chimeneas eléctricas **TUNEL AM**. Modelo a dos lados con bombillas Leds de bajo consumo



- Efecto de llamas tradicional
- Opción llamas multicolores



LANDSCAPE—Inset

Chimenea eléctrica con poco fondo.

Landscape	A	B	C	D	E	KW
Inset 55	550	550	682	895	236	1,5
Inset 70	700	650	902	1045	236	1,5
Inset 80	800	380	622	1145	206	1,5
Inset 105	1050	380	622	1460	206	1,5
Colgar 80	489	489	678	789	115	1,5
Colgar 40	226	643	872	386	115	1,5

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

COLGAR 40



COLGAR 40





ELEKTRA 3 Lados

ELEKTRA Frente




ELECKTRA	A	B	C	D	E	F	G	KW
750	667	360	590	744	305	181	124	1,5
750 XL	667	455	684	744	305	181	124	1,5
950 XL	793	592	816	877	305	181	124	1,5
1600	1580	400	628	1625	320	181	100	1,5

Chimeneas de bajo consumo.



- Chimenea eléctrica, frente - esquina - 3 lados
- Potencia adaptativa 0 - 2000 W
- Bombillas de bajo consumo Leds
- Leños cerámicos de gran calidad
- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción de llamas multicolores
- Altura y amplitud de llama

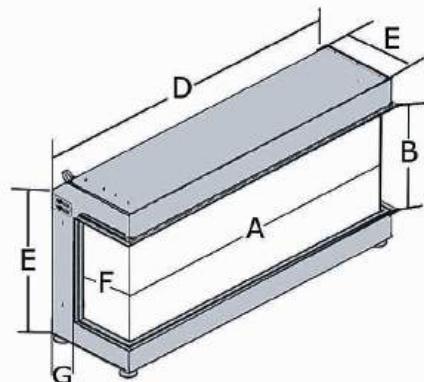

### ESQUINA

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS





**EVONIC** \* ¡*MODELOS GALARDONADOS!*


Modelos	A	B	C	D	E	F	G	KW
2400	2402	430	631	2440	300	185	75	1,5
1800	1750	410	610	1750	300	185	75	1,5
1500	1500	415	590	1505	300	185	75	1,5
1250	1254	330	556	1285	300	185	75	1,5
1030	1061	335	556	1003	300	185	75	1,5
810 XL	808	1003	1209	866	316	185	75	1,5
800	800	590	790	835	316	185	75	1,5
730	642	282	477	670	300	185	75	1,5
500	492	400	609	540	300	185	75	1,5

- Leños de gran calidad

- 1 aparato= 1 / 2 / 3 Lados

- Cristal frontal antirreflejos

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

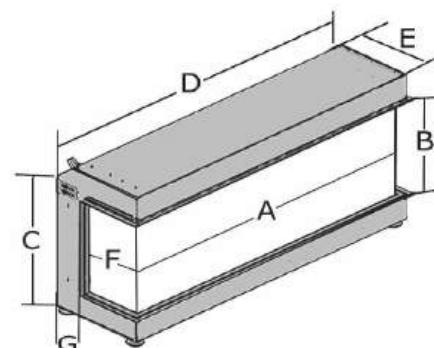

Chimeneas de bajo consumo.



Opción multicolor



**EVONIC \* MODELOS GALARDONADOS!!**


Modelo	A	B	C	D	E	KW
1000	1002	275	475	1050	180	1,5
900	836	491	695	884	180	1,5
700	641	285	480	680	180	1,5
600	637	455	638	687	180	1,5

- Modelos frente.
- Opcional también 2 ó 3 lados
- Opcional; efectos multicolores
- Dimensiones reducidas
- Bombillas Leds bajo consumo

-Efecto de llama tradicional - Naranja

**CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS**


Chimeneas de bajo consumo.

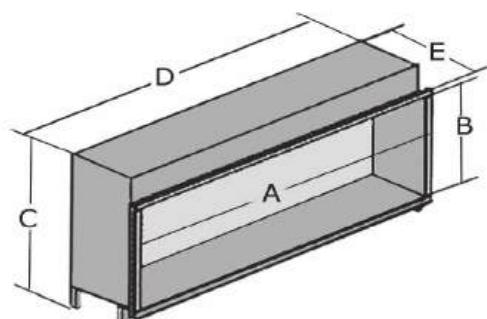



## GLAZER - FLAMERITE

GLAZER	A	B	C	D	E	F	G	KW
1800	1800	350	575	1845	265	180	75	1,5
1500	1500	350	575	1545	265	180	75	1,5
1300	1300	350	575	1345	265	180	75	1,5
E.FX	A	B	C	D	E	F	G	KW
1800	1805	351	574	1842	305	189	116	1,5
1500	1505	355	574	1542	305	189	116	1,5
1300	1305	355	574	1342	305	189	116	1,5
1000	1005	355	574	1042	305	189	116	1,5

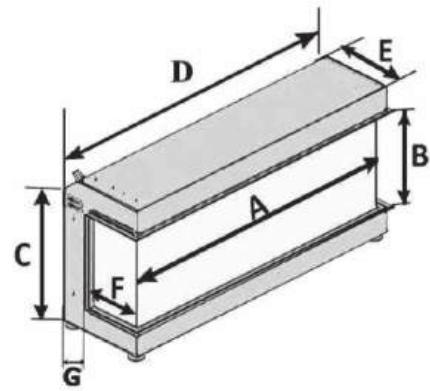

Chimeneas de bajo consumo.



- Animaciones preestablecidas también programables
- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción a llamas multicolores
- Intensidad y amplitud de llamas


- Velocidad de llamas variables (E-Fx)
- Brasas ardientes animadas realistas

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

**E.FX** - Leños con LEDS incorporados para mayor efecto



**E.FX 1500** - Flamerite

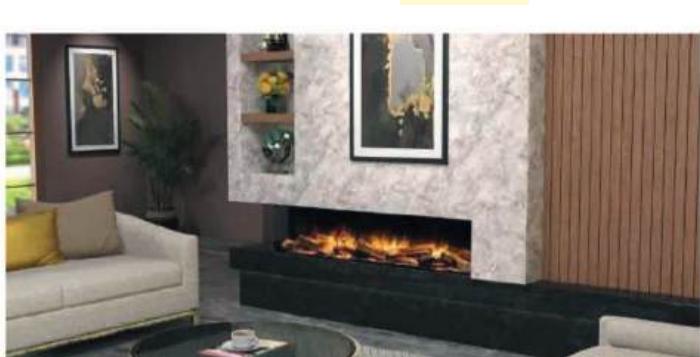



## CHIMENEAS ELÉCTRICAS EMPOTRADAS



**700 GF**



*Marco blanco / negro*



**C-600**



**C-800**



**C-900**



*MARCOS - 3 / 4 lados*



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS




**REGAN**



**ARLO**



Modelo	A	B	C	D	E	Kw
700-GF	735	490	523	640	180	1,5
C-600 - 3 lados	693	500	546	600	302	1,5
C-600 - 4 lados	693	500	579	600	302	1,5
C-800	800	600	645	705	320	1,5
C-900	895	490	533	800	320	1,5
Arlo	640	560	610	410	135	1,5
Regan	640	550	600	405	170	1,5

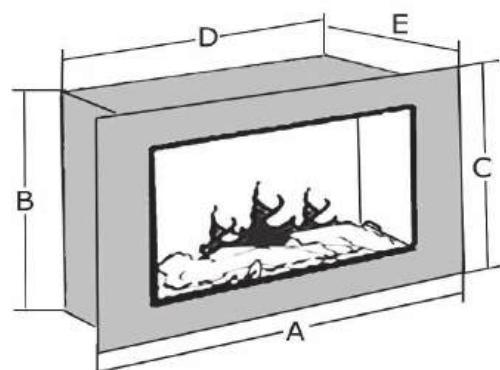



Avda. Cañada del Cura, 29 - Polg. Levante  
03187 - Los Montesinos - Alicante - España  
Telf. 966 72 10 01  
[info@ambifuego.net](mailto:info@ambifuego.net)



**evonicfires**  
quality fires



**Dik Geurts**  
*Creation of flames*



designed to be different