



## *Chimeneas Decorativas*



*Estilo y Confort*



2025 / 2026

## Gas

|                                          |                                         |    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| Chimeneas de gas                         | - Insertables .....                     | 3  |
| Quemadores                               | - Descripción .....                     | 4  |
| Chimeneas de gas                         | - Panorámicas de Frente .....           | 5  |
| Chimeneas de gas                         | - Esquina .....                         | 7  |
| Chimeneas de gas                         | - Panorámicas 3 Lados .....             | 8  |
| Chimeneas de gas                         | - Separadores de Espacios .....         | 9  |
| Chimeneas de gas                         | - Túnel .....                           | 10 |
| Chimeneas de gas                         | - Especiales - A Medida - 4 Lados ..... | 11 |
| Chimeneas de gas                         | - Catalíticas .....                     | 12 |
| Estufas de gas                           | - .....                                 | 13 |
| Radiadores de gas estancos               | .....                                   | 15 |
| Chimeneas de gas abiertas, Cestos de gas | .....                                   | 16 |
| Quemadores y hogares abiertos de gas     | .....                                   | 17 |
| Quemadores para exteriores               | .....                                   | 18 |

## Bioetanol

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| Quemadores de Bioetanol | ..... | 19 |
|-------------------------|-------|----|

## Leña

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Chimeneas de leña | ..... | 25 |
|-------------------|-------|----|

## Eléctricos

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| Chimeneas eléctricas | ..... | 26 |
|----------------------|-------|----|

## Características

|               |                                                                                     |                         |                                                                                     |                |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioetanol     |  | Tiro natural            |  | Mandos         |  |
| Leña          |  | Tiro estanco            |  | Aplicaciones   |  |
| Electricidad  |  | Sin tiro - No necesario |  | Panel de mando |  |
| Gas           |  | Con extractor           |  | Manual         |  |
| Propano / LPG |  | Tiro directo atrás      |  | Interruptor    |  |
| Gas Natural   |  | Tiro superior o trasero |  | Turbina        |  |
| Potencia      | <b>Kw</b>                                                                           | Eficiencia              | <b>%</b>                                                                            | Ventilación    |  |

**Ambifuego** no se responsabiliza en ningún caso por errores de impresión o por omisión de datos o medidas. Se recomienda solicitar siempre confirmación de datos.




## KALIDO

Opcional




### Kalido 73 - 5KW

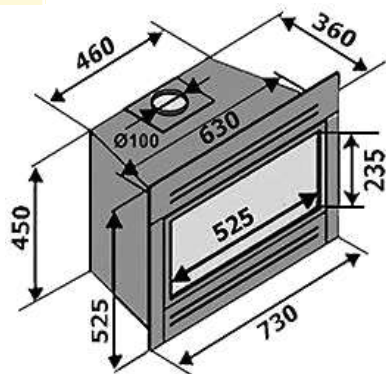

Marco Antracita



### Kalido 77 - 7KW

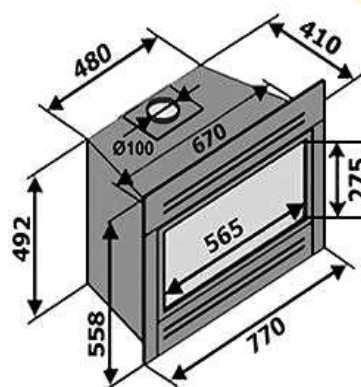

Marco Negro



Medidas en milímetros

**True-Flame Burner**

-Triple quemador, válvula Mertik, altura de llamas, sólo leños

**Dynamic Flame Burner**

Triple quemador, control independiente, válv. Honeywell, llamas altas, sólo leños.

**Line Burner**

- Quemador lineal, válvula Mertik, leños o piedras.

**Zig-Zag Vario Burner**

- Quemador zigzag, válvula Honeywell, efecto natural de fuego, leños o piedras.

**3 QL Burner**

- 3 Quemadores lineales, control independiente, válvula Mertik, leños, piedras.

**5 QV Burner + Leds**

- 5 Quemadores, control independiente, válv. Mertik, leds efecto brasas, leños, altura de llamas.

**3 QV Burner + Leds**

- 3 Quemadores, control independiente, válvula Mertik, iluminación leds efecto brasas, altura de llamas, sólo leños


**7 Q Burner**

- 7 Quemadores, control independiente, válvula Honeywell, sólo leños.


**CAT - Line Burner + Leds**

- Válvula Mertik, con filtro catalizador - sólo leños.




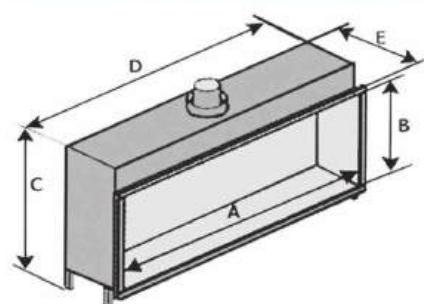

Salida de humos central

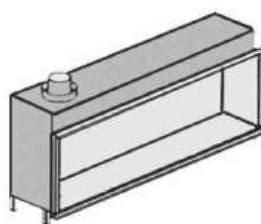

\* Salida lateral

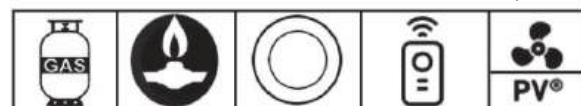

Opcional

**\*!! Modelo 200 ED—propano sólo con Extractor**



| FRENTE          | A    | B   | C    | D    | E   | Ø       | %  | Prop.Kw | Nat.Kw | QUEMADOR |
|-----------------|------|-----|------|------|-----|---------|----|---------|--------|----------|
| 70AM            | 693  | 405 | 684  | 780  | 538 | 130/200 | 91 | 8,0     | 8,8    | 3QVLed   |
| 70GD            | 720  | 600 | 939  | 815  | 346 | 100/150 | 92 | 5,5     | 5,7    | TF       |
| 80ED            | 800  | 332 | 820  | 986  | 379 | 100/150 | 88 | 5,9     | 5,6    | ZZ       |
| *100GD          | 1000 | 420 | 795  | 1150 | 360 | 100/150 | 94 | 7,1     | 7,5    | LB       |
| *100ED          | 1000 | 410 | 818  | 1247 | 380 | 130/200 | 83 | 9,1     | 9,6    | ZZ       |
| *120GD          | 1200 | 420 | 795  | 1354 | 360 | 100/150 | 94 | 7,1     | 7,5    | LB       |
| 130ED           | 1300 | 415 | 857  | 1520 | 407 | 130/200 | 89 | 10,6    | 10,8   | ZZ       |
| 140AM           | 1401 | 450 | 722  | 1493 | 401 | 130/200 | 92 | 13,3    | 12,9   | 3QL      |
| 150ED           | 1500 | 410 | 938  | 1708 | 409 | 130/200 | 87 | 11,1    | 10,8   | ZZ       |
| 160AM           | 1603 | 425 | 704  | 1690 | 468 | 130/200 | 92 | 16,5    | 17,2   | 5QVLed   |
| 190AM           | 1901 | 450 | 722  | 1993 | 461 | 130/200 | 89 | 19,0    | 18,2   | 3QL      |
| <b>!!*200ED</b> | 1900 | 430 | 1026 | 2215 | 465 | 130/200 | 90 | 15,4    | 16,7   | ZZ       |
| 240AM           | 2376 | 375 | 1006 | 2656 | 398 | 130/200 | 89 | 19,0    | 17,6   | 3QL      |





Modelos con cristal vertical alto o de gran tamaño.

Opcional

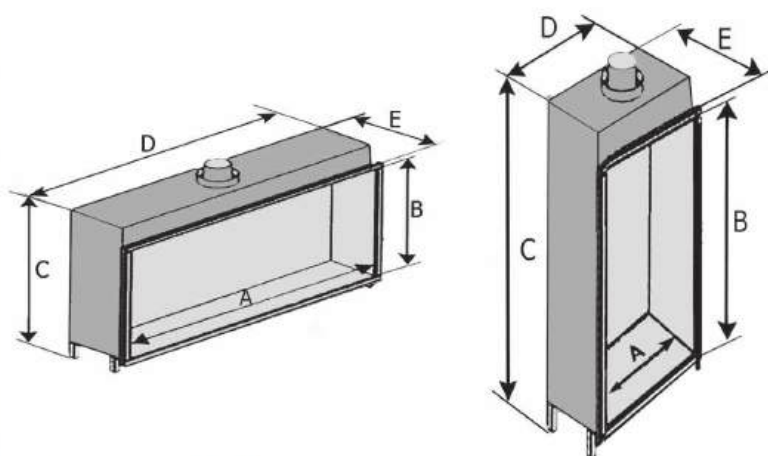


Medidas en milímetros

| Frente     | A    | B    | C    | D    | E   | Ø       | %  | Pro.Kw | Nat.Kw | Quemador |
|------------|------|------|------|------|-----|---------|----|--------|--------|----------|
| 75 - MD-XL | 750  | 1300 | 1769 | 981  | 400 | 130/200 | 91 | 8,2    | 9,3    | DF       |
| 55 - GD    | 487  | 521  | 858  | 581  | 340 | 100/150 | 92 | 4,4    | 4,6    | TF       |
| 60 - MD    | 600  | 600  | 937  | 726  | 472 | 130/200 | 94 | 7,2    | 7,3    | DF       |
| 75 - MD    | 750  | 660  | 1130 | 981  | 400 | 130/200 | 89 | 7,4    | 9,0    | DF       |
| 100 - MD   | 1000 | 660  | 1130 | 1231 | 400 | 130/200 | 92 | 10,2   | 10,0   | DF       |
| 130 - AM   | 1300 | 700  | 1082 | 1496 | 440 | 130/200 | 92 | 13,3   | 12,9   | 5QV LEDS |
| 180 - XL   | 1774 | 792  | 1307 | 1998 | 709 | 130/200 | 89 | —      | 16,3   | 7Q       |




DE GAS - ESQUINA


CORNER GAS FIRE



Opcional

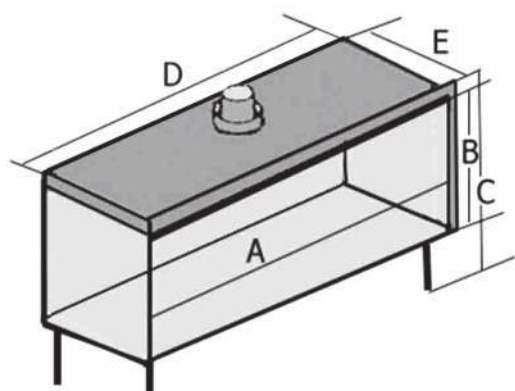

Salida de humos central



\*Salida de humos lateral




Medidas en milímetros

| Mod.   | A    | B   | C   | D    | E   | Ø       | %  | Pro.Kw | Nat.Kw | Quem.  |
|--------|------|-----|-----|------|-----|---------|----|--------|--------|--------|
| 60-MD  | 585  | 555 | 923 | 776  | 495 | 130/200 | 94 | 7,3    | 7,2    | DF     |
| *70-GD | 661  | 450 | 805 | 810  | 325 | 100/150 | 91 | 6,3    | 6,0    | LB     |
| 80-ED  | 766  | 440 | 745 | 881  | 460 | 100/150 | 91 | 6,3    | 6,9    | ZZ     |
| 100-GD | 980  | 420 | 746 | 1096 | 386 | 100/150 | 94 | 7,0    | 7,5    | LB     |
| 100-ED | 1000 | 410 | 792 | 1133 | 466 | 130/200 | 83 | 9,4    | 9,6    | ZZ     |
| 120-GD | 1200 | 420 | 746 | 1296 | 386 | 100/150 | 94 | 7,0    | 7,5    | LB     |
| 130-ED | 1300 | 390 | 857 | 1395 | 460 | 130/200 | 89 | 10,8   | 10,6   | ZZ     |
| 140-AM | 1400 | 420 | 720 | 1496 | 401 | 130/200 | 89 | 13,0   | 13,0   | 3QL    |
| 160-AM | 1579 | 425 | 704 | 1736 | 468 | 130/200 | 92 | 16,5   | 17,2   | 5QVled |
| 190-AM | 1901 | 450 | 722 | 1984 | 461 | 130/200 | 89 | 19,0   | 18,2   | 3QL    |




Cristal anti-reflejos.

Opcional en muchos modelos.



Opcional

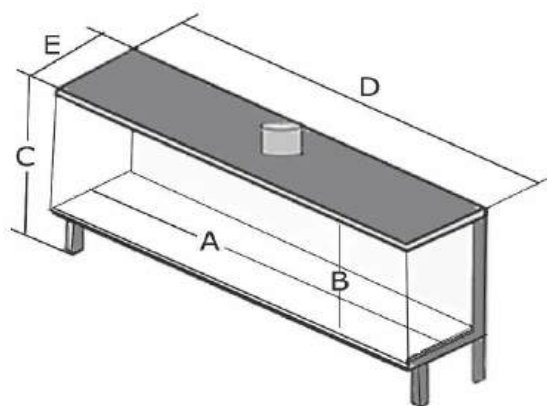


Medidas en milímetros


| 3 Lados | A    | B   | C   | D    | E   | Ø       | %  | Kw Lpg | Kw Nat | Quemador |
|---------|------|-----|-----|------|-----|---------|----|--------|--------|----------|
| 60-MD   | 600  | 550 | 923 | 750  | 495 | 130/200 | 94 | 7,3    | 7,2    | DF       |
| 80-ED   | 790  | 440 | 745 | 892  | 460 | 100/150 | 91 | 6,3    | 6,9    | ZZ       |
| 100-GD  | 1010 | 420 | 746 | 1096 | 386 | 100/150 | 94 | 7,0    | 7,5    | LB       |
| 100-ED  | 1000 | 410 | 792 | 1142 | 465 | 130/200 | 83 | 9,4    | 9,6    | ZZ       |
| 120-GD  | 1200 | 420 | 746 | 1296 | 386 | 100/150 | 94 | 7,0    | 7,5    | LB       |
| 130-ED  | 1300 | 390 | 830 | 1424 | 466 | 130/200 | 89 | 10,6   | 10,8   | ZZ       |
| 140-AM  | 1400 | 420 | 722 | 1506 | 401 | 130/200 | 89 | 13,0   | 13,0   | 3QL      |
| 160-AM  | 1601 | 425 | 704 | 1787 | 468 | 130/200 | 92 | 16,5   | 17,2   | 5QVL     |
| 190-AM  | 1901 | 425 | 714 | 2006 | 461 | 130/200 | 89 | 19,0   | 18,2   | 3QL      |



Opcional



Separador de espacios con varios tipos de quemadores


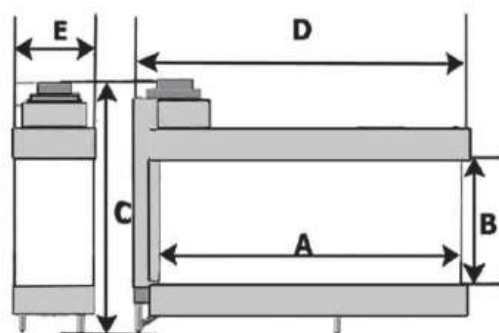


Medidas en milímetros


| SEP. ESPACIOS | A    | B   | C   | D    | E   | Ø       | %  | Prop.Kw | Nat.Kw | Quemador |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|---------|----|---------|--------|----------|
| 700-AM        | 638  | 480 | 786 | 850  | 650 | 130/200 | 91 | 10,8    | 11,0   | 3QVL     |
| 750-MD        | 750  | 550 | 915 | 1156 | 545 | 130/200 | 93 | 9,5     | 8,8    | DF       |
| 1000-ED       | 1000 | 410 | 815 | 1392 | 434 | 130/200 | 83 | 9,1     | 9,6    | ZZ       |
| 1400-AM       | 1390 | 450 | 852 | 1540 | 406 | 130/200 | 89 | 13,0    | 13,0   | 3QL      |
| 1700-AM       | 1684 | 395 | 960 | 2029 | 438 | 130/200 | 89 | 16,0    | 16,5   | 3QL      |
| 2000-AM       | 1986 | 450 | 903 | 2150 | 393 | 130/200 | 89 | 19,0    | 18,2   | 3QL      |



opcional

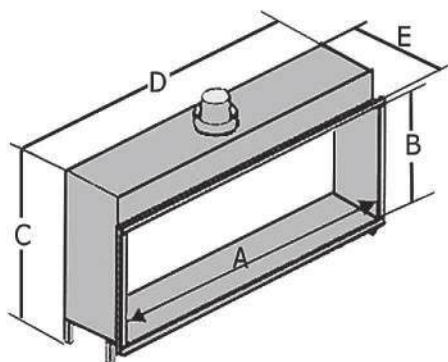

Salida de humos central



\*Salida lateral







**\*!! Modelo 200 ED a propano sólo puede instalarse con extractor de humos.**

| Tunel            | A    | B    | C    | D    | E   | Ø       | %  | Prop. Kw | Nat. Kw | Quemador |
|------------------|------|------|------|------|-----|---------|----|----------|---------|----------|
| <b>*100-ED</b>   | 1000 | 415  | 818  | 1247 | 419 | 130/200 | 83 | 9,1      | 9,6     | ZZ       |
| <b>130-ED</b>    | 1304 | 415  | 856  | 1520 | 476 | 130/200 | 89 | 10,6     | 10,8    | ZZ       |
| <b>150-ED</b>    | 1492 | 415  | 938  | 1708 | 475 | 130/200 | 87 | 11,1     | 10,8    | ZZ       |
| <b>!!*200-ED</b> | 1900 | 430  | 1026 | 2215 | 467 | 130/200 | 90 | 15,4     | 16,7    | ZZ       |
| <b>*200-AM</b>   | 1963 | 450  | 903  | 2135 | 372 | 130/200 | 89 | 19,0     | 18,2    | 3QL      |
| <b>240-EE</b>    | 2370 | 375  | 1086 | 2656 | 417 | 130/200 | 89 | 19,0     | 17,6    | 3QL      |
| <b>75-MD-XL</b>  | 750  | 1300 | 1769 | 981  | 478 | 130/200 | 92 | 10,0     | 10,2    | DF       |
| <b>75-MD</b>     | 750  | 660  | 1130 | 981  | 478 | 130/200 | 93 | 9,5      | 9,1     | DF       |
| <b>130-AM</b>    | 1300 | 700  | 1082 | 1496 | 442 | 130/200 | 92 | 13,3     | 12,9    | 5QVL     |
| <b>180-XL</b>    | 1774 | 793  | 1307 | 1988 | 709 | 130/200 | 89 | —        | 16,3    | 7Q       |



opcional

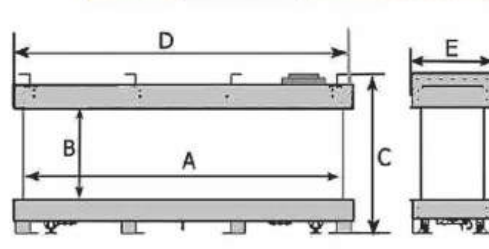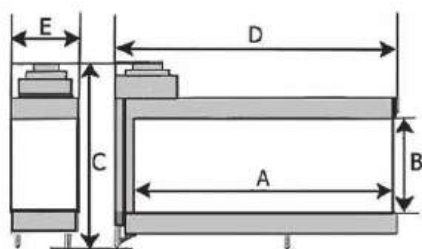

Especiales



1500 / 4 Lados

| 4 Lados Especial | A    | B   | C   | D    | E   | AA  | Ø       | %  | Pro. Kw | Nat. Kw | Quemador |
|------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|----|---------|---------|----------|
| 1000XTL D        | 1000 | 410 | 815 | 1390 | 434 | 350 | 130/200 | 90 | 9,0     | 9,6     | ZZ       |
| 1300XTL D        | 1301 | 390 | 950 | 1350 | 448 | 449 | 130/200 | 83 | 10,6    | 10,8    | ZZ       |
| 1500 4-LADOS     | 1508 | 450 | 732 | 1586 | 405 | —   | 130/200 | 83 | 19,0    | 18,2    | 5QV Leds |

**\*\* A MEDIDA - CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR**



Chimeneas con filtro catalítico. No es necesario salida de humos al exterior

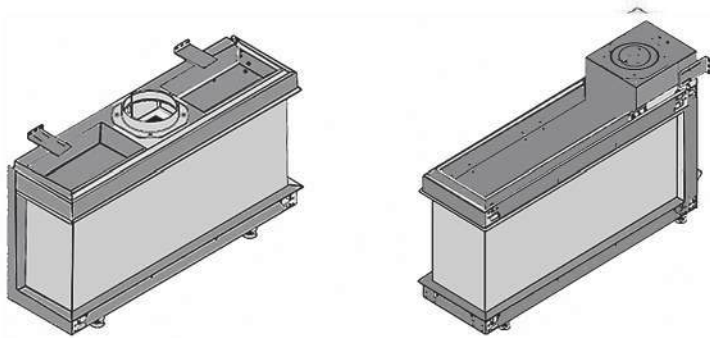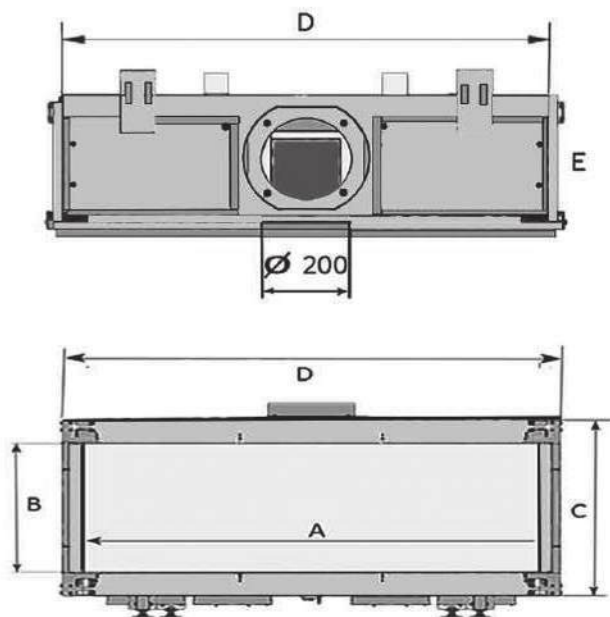


| Mod. 1100     | A    | B   | C   | D    | E   | %   | Prop.Kw | Quemador |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|----------|
| 3 LADOS       | 1100 | 418 | 650 | 1151 | 328 | 100 | 4-6     | CAT      |
| Sep. Espacios | 1084 | 418 | 765 | 1200 | 353 | 100 | 4-6     | CAT      |





**PASSO** Nero

Pearl

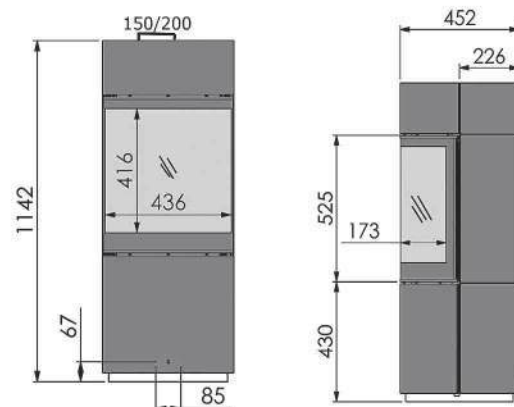


**6,4Kw 93%**



**DIABLO** Black


Alu - metálico

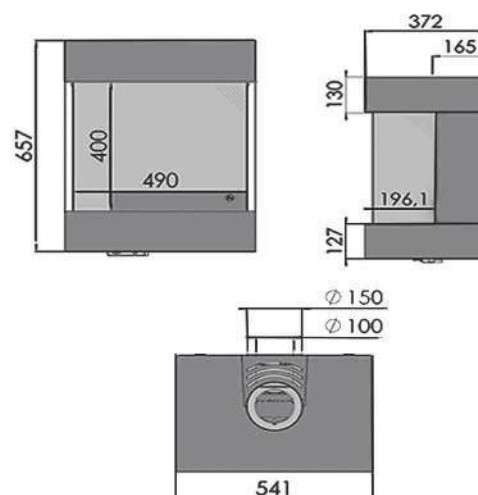

**4Kw 92%**




**TRIO**

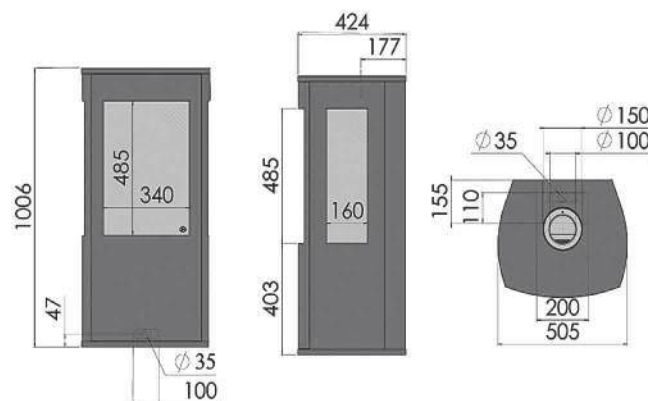


**4,5Kw 85%**




CIRCO

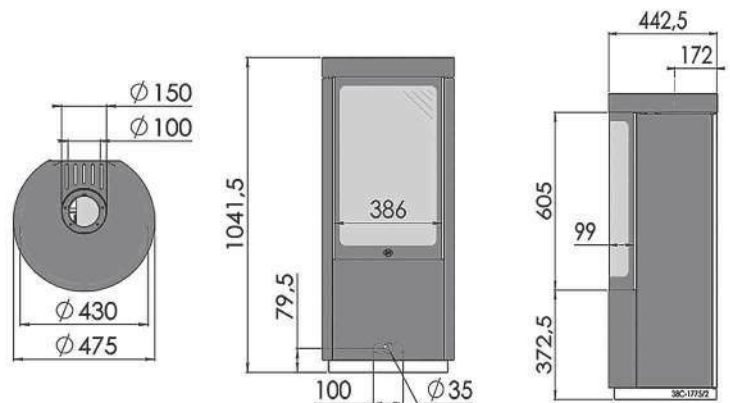


POLO

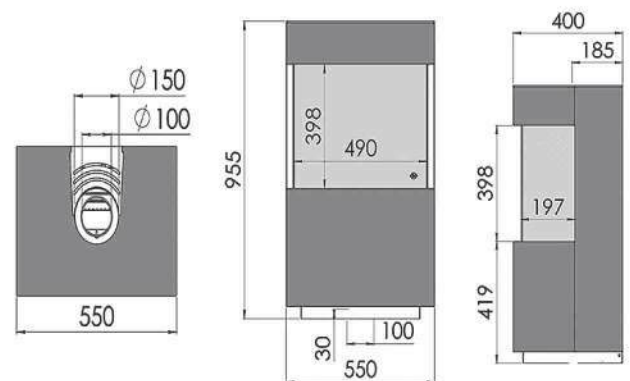


ASHCOTT XL



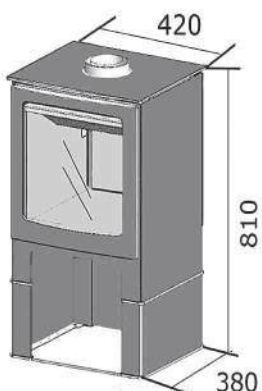


ASHCOTT



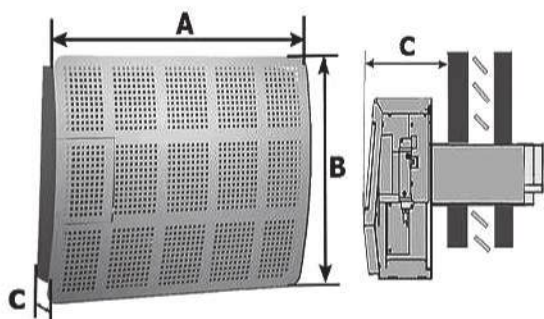


| Style   | A   | B   | C   | %   | KwLpg | KwNat |
|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Style 3 | 390 | 576 | 229 | 82% | 2,0   | 2,6   |
| Style 4 | 615 | 571 | 234 | 84% | 3,0   | 3,5   |
| Style 5 | 765 | 571 | 234 | 84% | 4,5   | 4,0   |

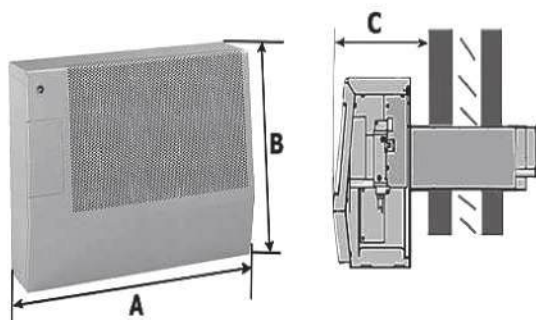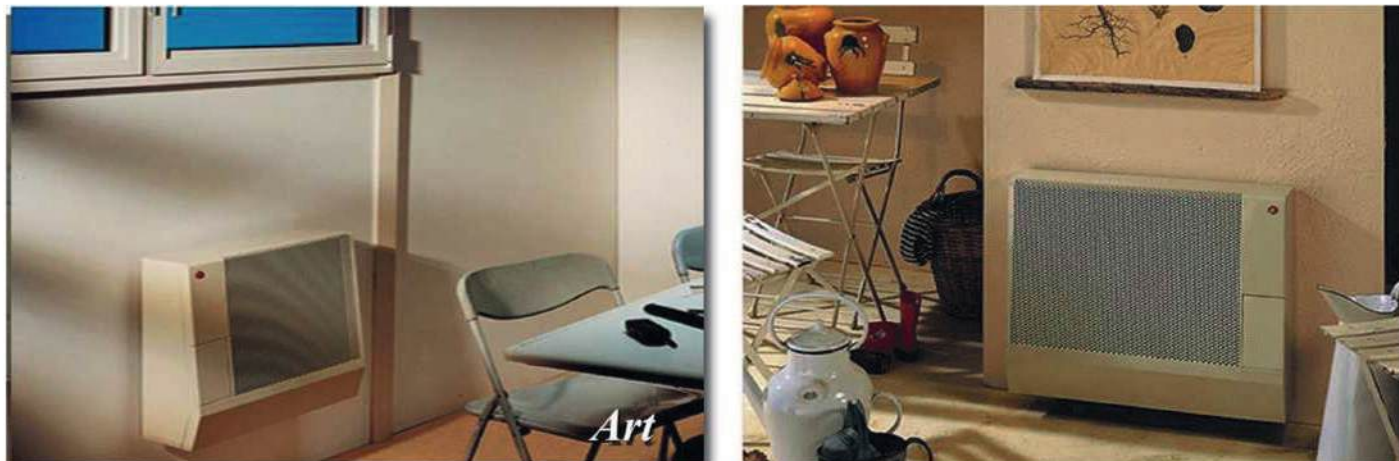


| Art    | A    | B   | C   | %   | Kw Lpg | Kw Nat |
|--------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| Art 3  | 545  | 503 | 232 | 81% | 3,4    | 3,0    |
| Art 6  | 1034 | 517 | 260 | 85% | 6,0    | 6,0    |
| Art 8  | 1286 | 547 | 310 | 85% | 9,0    | 9,0    |
| Art 10 | 1538 | 547 | 310 | 85% | 10,0   | 10,0   |



Sevilla

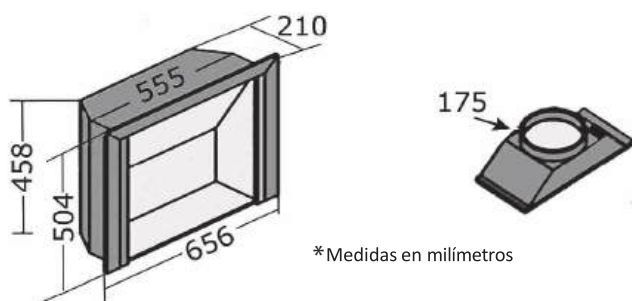


\*Medidas en milímetros

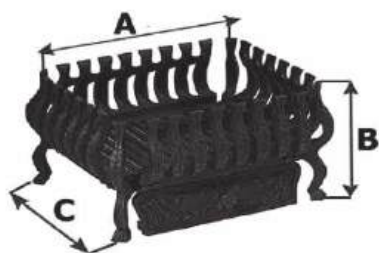


Opcional



| Modelo      | A   | B   | C   | Ø   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Spanish 21" | 555 | 219 | 340 | 175 |
| Spanish 18" | 475 | 216 | 340 | 175 |
| Cesto 52    | 520 | 220 | 220 | 175 |



Hogar Abierto a medida

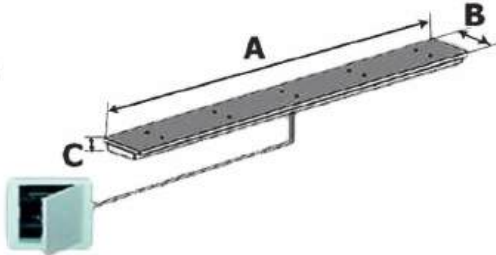


| Modelo | A    | B   | C   | Ø   |
|--------|------|-----|-----|-----|
| 40x40  | 398  | 398 | 100 | 250 |
| 30 cm  | 300  | 170 | 100 | 150 |
| 45 cm  | 400  | 170 | 100 | 150 |
| 65 cm  | 650  | 170 | 100 | 150 |
| 76 cm  | 760  | 170 | 100 | 200 |
| 82 cm  | 820  | 170 | 100 | 200 |
| 90 cm  | 890  | 170 | 100 | 200 |
| 100 cm | 1000 | 170 | 100 | 250 |
| 115 cm | 1100 | 170 | 100 | 250 |
| 135 cm | 1350 | 170 | 100 | 250 |
| 160 cm | 1600 | 170 | 100 | 300 |
| 210 cm | 2100 | 170 | 100 | 300 |
| 250 cm | 2500 | 170 | 100 | 350 |
| 300 cm | 3000 | 170 | 100 | 400 |
| 400 cm | 4000 | 170 | 100 | 450 |





| Control Manual      |     | A    | B   | C   | Nat. | Prop. | Kw   |
|---------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|
| Redondo             | 60  | 600  | 550 | 100 | SI   | SI    | 18,0 |
| Cuadrado            | 60  | 600  | 600 | 100 | SI   | SI    | 18,0 |
| Cuadrado            | 40  | 400  | 400 | 100 | —    | SI    | 8,5  |
| Rectangular         | 80  | 800  | 190 | 100 | —    | SI    | 8,5  |
| Rectangular         | 100 | 1000 | 300 | 100 | SI   | SI    | 18,0 |
| Antorcha            |     | 340  | 340 | 200 | SI   | SI    | 6,0  |
| Mando a distancia   |     |      |     |     |      |       |      |
| Cuadrado            | 30  | 310  | 310 | 200 | SI   | SI    | 15,0 |
| Rectangular         | 95  | 950  | 300 | 200 | SI   | SI    | 15,0 |
| Rectangular         | 160 | 1600 | 300 | 200 | SI   | SI    | 20,0 |
| Antorcha            |     | 340  | 340 | 200 | SI   | SI    | 6,0  |
| Control Interruptor |     |      |     |     |      |       |      |
| Flambeau Cuenco     |     | 400  | 400 | 300 | SI   | SI    | 14,0 |
| Flambeau Pond       |     | 400  | 400 | 300 | SI   | SI    | 14,0 |

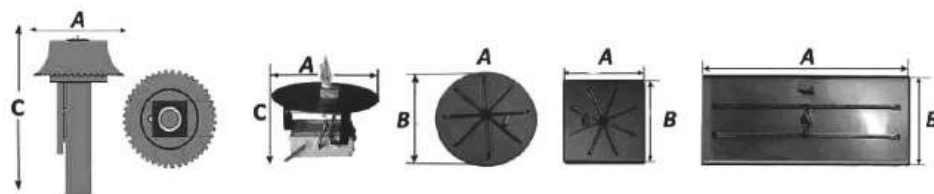



## ¡¡ SIN CHIMENEA NI HUMOS !!



**BANDEJA METÁLICA**




**BANDEJA VITROCERÁMICA**

- Quemadores de Bioetanol con bandeja de metal o cristal. (1000-700-500)
- **Mando a distancia** - Control hasta 3 alturas de llama. 
- Sensor del nivel de combustible en el depósito.
- Opción a tener un depósito externo a una distancia de hasta 10 m.
- **Sensor de Seguridad** Anti-Derrame de combustible
- Control totalmente automático, encendido, apagado y altura de llamas.
- **Manual - Modelo 400** - Regulación mediante botón giratorio. 



| Mando         | A    | B   | C   | D    | E   |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|
| 1500          | 1540 | 185 | 250 | 1520 | 270 |
| 1000          | 1065 | 210 | 335 | 1025 | 370 |
| 700           | 735  | 210 | 335 | 700  | 370 |
| 500           | 412  | 190 | 250 | 402  | 270 |
| <b>Manual</b> |      |     |     |      |     |
| 400           | 420  | 110 | 250 | 400  | 270 |

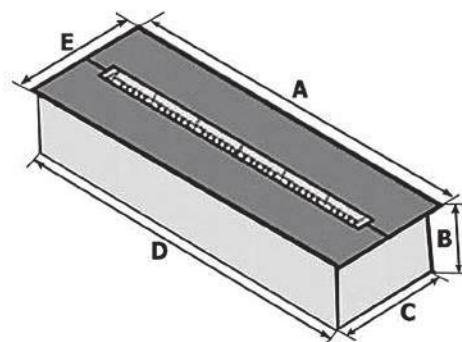



**ESTUFA SALISBURY**

- Potencia; 3,5 KW
- Encendido; con mando
- Funciona con pilas o electricidad.
- Sistema llenado automático.
- Depósito; 3 litros

**ESTUFA - BIO 750 HYBRID****BIO 750 - 2 LADOS****BIO 750 - 3 LADOS**

Para colgar sobre pared

Empotrar, insertar en chimenea

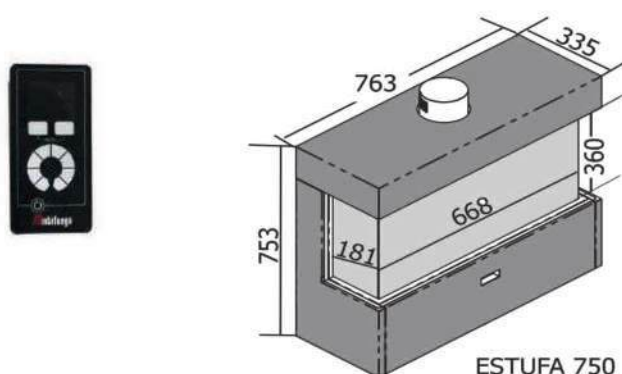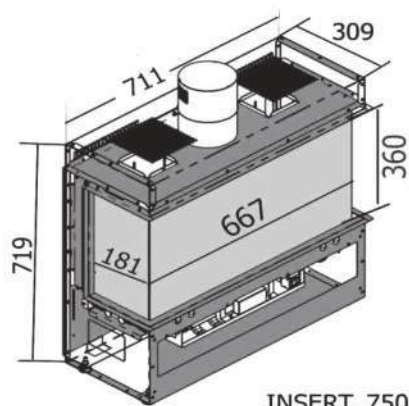**ESTUFA 750****INSERT. 750**

- Potencia; 2,8 KW
- Encendido; con mando - Control automático
- Funciona con electricidad.
- Sistema llenado automático.
- **Luces LEDS imitando brasas del fuego en la base**





BIO 1400 – FRENTE

**¡Diferentes diseños!**

**¡Fácil montaje!**

- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
- POTENCIA 5-7 KW
- EFICIENCIA 100%
- MATERIAL - ACERO NEGRO
- PUERTA DE ACCESO - OPCIONAL



BIO 1400 - 2 LADOS DERECHA/IZQUIERDA



**BIO 1400 – 3 LADOS**


- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
  - POTENCIA 5-7 KW
  - EFICIENCIA 100%
  - MATERIAL - ACERO NEGRO
- PUERTA ACCESO – OPCIONAL



**BIO TUNEL ALTO**



## BIO 1400 - SEPARADOR DE ESPACIOS

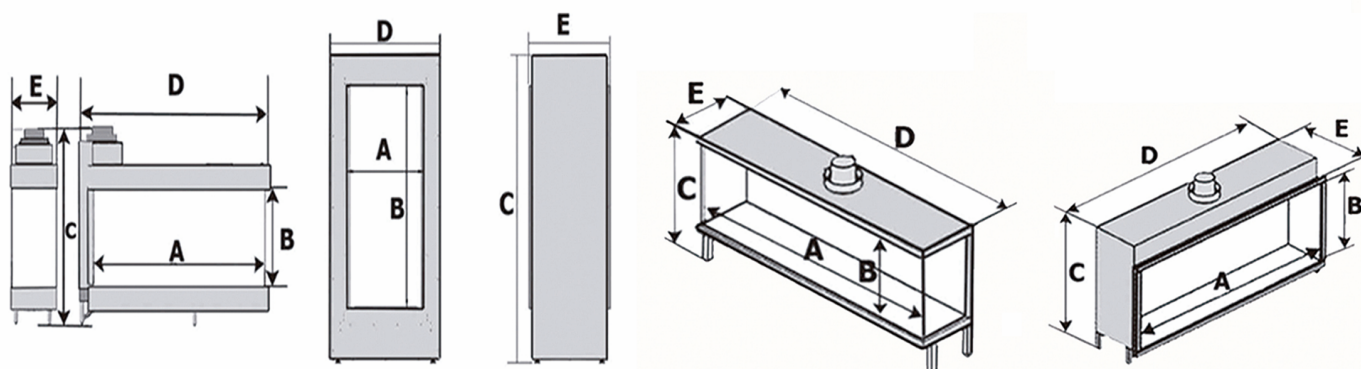


| Modelo              | A    | B    | C    | D    | E   |
|---------------------|------|------|------|------|-----|
| 1400 - FRENTE       | 1401 | 418  | 720  | 1493 | 305 |
| 1400 - ESQUINA      | 1401 | 420  | 720  | 1388 | 305 |
| 1400 - 3 LADOS      | 1401 | 420  | 720  | 1507 | 305 |
| BIO 70XL- SEPARADOR | 684  | 1305 | 1547 | 1029 | 438 |
| 1400 - SEPARADOR    | 1386 | 422  | 720  | 1552 | 305 |
| TUNEL TALL          | 394  | 776  | 1074 | 557  | 415 |



### BIO 70XL - SEPARADOR DE ESPACIOS

- BASE LEDS – EFECTO BRASAS
- POTENCIA 5-7 KW
- MATERIAL - ACERO NEGRO
- PUERTA ACCESO – OPCIONAL
- EFICIENCIA 100%

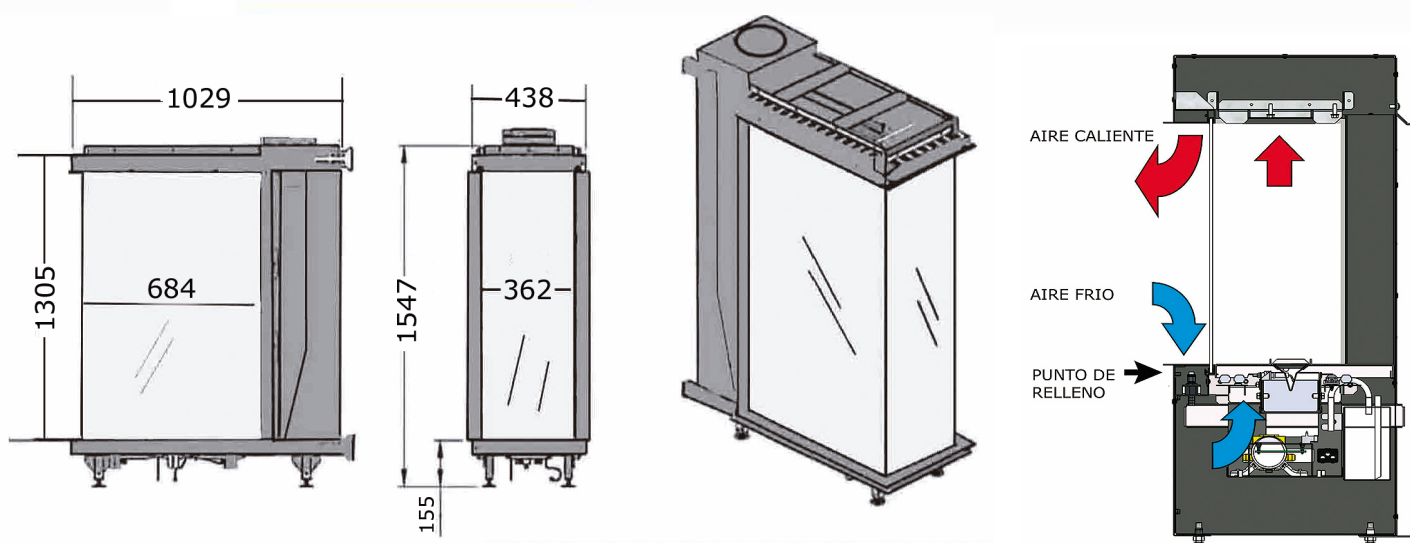

Separador de Espacios - BIO 70XL



ODIN- Suelo



BORA- Corner







OVAL- Suelo



MODIVAR- Leñero

## ODIN, OVAL - Frente & Túnel

- Elaboradas en acero y cristal vitro- cerámico
- Eficiencia desde 75% - 88%
- Peso 125 Kg - 160 Kg

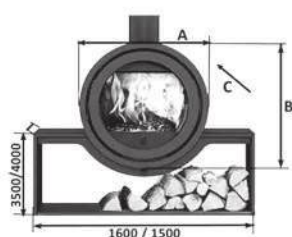

Colgada Pared Patas Colgada Leñero

Catálogo - Dik Geurts para más información  
[www.drufire.com](http://www.drufire.com)

## ESTUFAS DE DISEÑO

- Varias opciones de montaje
- Color negro

| Modelo      | A   | B   | C   | Ø   | %   | kW   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ODIN        | 606 | 606 | 420 | 150 | 75% | 8,0  |
| OVAL        | 980 | 606 | 390 | 150 | 76% | 10,0 |
| BORA CORNER | 505 | 510 | 345 | 150 | 78% | 9,0  |
| MODIVAR     | 450 | 560 | 450 | 125 | 82% | 7,0  |
| 78CB        | 765 | 790 | 590 | 150 | 75% | 13,0 |
| 64CB        | 650 | 750 | 565 | 150 | 75% | 11,0 |
| 55CB        | 552 | 750 | 486 | 150 | 80% | 8,0  |

## ESTUFA DE FUNDICIÓN

- Multifuel, puede quemar leña o carbón. CE
- Elaborada completamente en fundición.
- Combustión, aire primario, secundario y terciario.
- Puerta de carga frontal y lateral (Mod. 78CB-64CB)

- Auto limpieza por cortina de aire.
- Acabado en pintura anti calórica gris antracita
- Salida de humo superior o trasera.
- Cenicero y parrillas de fundición extraíbles



78CB



64CB



55CB



Chimeneas de bajo consumo.



COMPTON




EMPIRE



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS




| Modelo       | A    | B   | C   | KW  |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| Compton 1000 | 1500 | 520 | 365 | 1,5 |
| Empire       | 1120 | 520 | 280 | 1,5 |

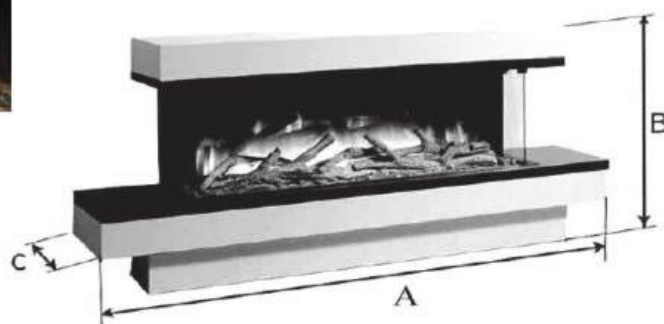



**BANF** – Control manual

Chimeneas de bajo consumo.

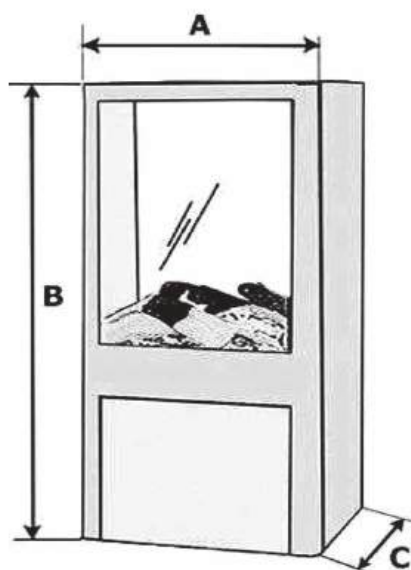

**TUVA**

- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción efecto de llamas multicolor




| Modelo | A   | B    | C   | KW  |
|--------|-----|------|-----|-----|
| TUVA   | 490 | 1020 | 350 | 1,5 |
| BANFF  | 460 | 670  | 350 | 1,5 |

**CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS**

**CUBBINGTON 1350** - Onyx Negro – Curvo**CUBBINGTON 1350** - Onyx Blanco - Curvo**HEATHCOTE 1350** – Onyx – Recto**HEATHCOTE 1350** – Onyx - Recto**PRINCETON****MANHATTAN**

|                 | A    | B    | C   | Kw  | Alt. Base |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----------|
| Heathcote 1350  | 1350 | 636  | 330 | 1,5 | —         |
| Cubbington 1350 | 1350 | 671  | 330 | 1,5 | —         |
| Manhattan       | 1140 | 1000 | 300 | 1,5 | 30        |
| Princeton       | 1140 | 1000 | 300 | 1,5 | 30        |

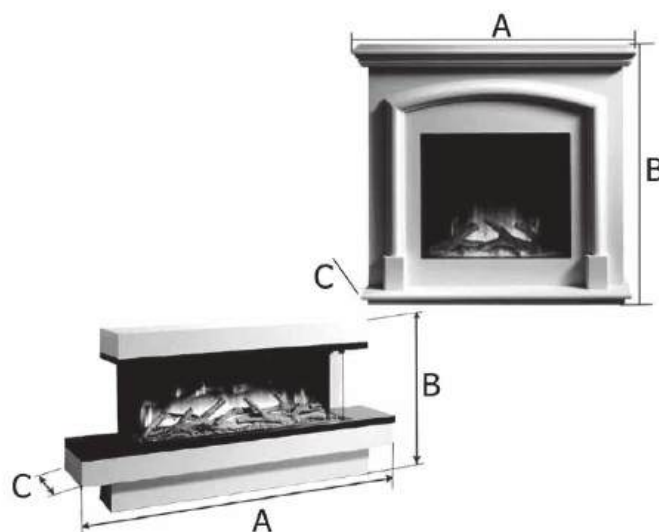**CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS**

**TUNEL 700 XL AM****TUNEL 1500 AM**


Chimeneas de bajo  
consumo.



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

Leños cerámicos decorativos - Base efectos brasas con **Leds**

| Modelo    | A    | B    | C    | D    | E   | Kw |
|-----------|------|------|------|------|-----|----|
| 700 XL AM | 651  | 1000 | 1225 | 818  | 465 | 2  |
| 700 AM    | 651  | 652  | 874  | 818  | 465 | 2  |
| 1000 AM   | 1005 | 652  | 862  | 1173 | 465 | 2  |
| 1500 AM   | 1582 | 652  | 862  | 1733 | 465 | 2  |

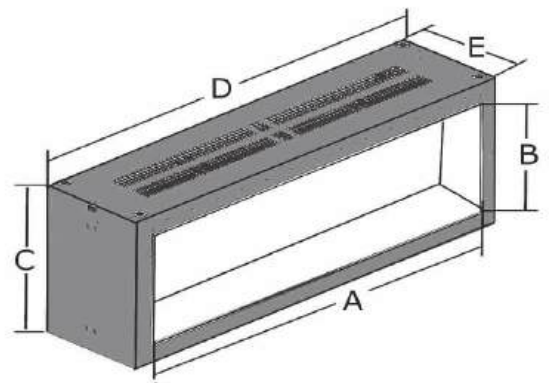

Chimeneas eléctricas **TUNEL AM**. Modelo a dos lados  
con bombillas Leds de bajo consumo




- Efecto de llamas tradicional
- Opción llamas multicolores

**LANDSCAPE—Inset**Chimenea eléctrica con **poco fondo**.

| Landscap |     | A    | B   | C   | D    | E   | KW  |
|----------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| Inset    | 55  | 550  | 550 | 682 | 895  | 236 | 1,5 |
| Inset    | 70  | 700  | 650 | 902 | 1045 | 236 | 1,5 |
| Inset    | 80  | 800  | 380 | 622 | 1145 | 206 | 1,5 |
| Inset    | 105 | 1050 | 380 | 622 | 1460 | 206 | 1,5 |
| Colgar   | 80  | 489  | 489 | 678 | 789  | 115 | 1,5 |
| Colgar   | 40  | 226  | 643 | 872 | 386  | 115 | 1,5 |



Chimeneas de bajo consumo.

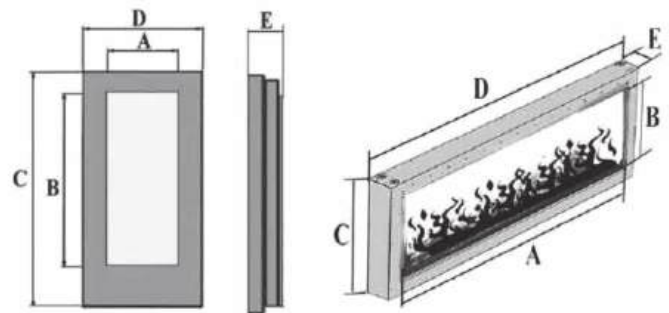**CALEFACTOR Y  
REJILLAS OCULTAS****COLGAR 40****COLGAR 40**


**ELEKTRA 3 Lados****ELEKTRA Frente**

| ELEKTRA | A    | B   | C   | D    | E   | F   | G   | KW  |
|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 750     | 667  | 360 | 590 | 744  | 305 | 181 | 124 | 1,5 |
| 750 XL  | 667  | 455 | 684 | 744  | 305 | 181 | 124 | 1,5 |
| 950 XL  | 793  | 592 | 816 | 877  | 305 | 181 | 124 | 1,5 |
| 1600    | 1580 | 400 | 628 | 1625 | 320 | 181 | 100 | 1,5 |

Chimeneas de bajo consumo.



- Chimenea eléctrica, frente - esquina - 3 lados
- Potencia adaptativa 0 - 2000 W
- Bombillas de bajo consumo Leds
- Leños cerámicos de gran calidad
- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción de llamas multicolores
- Altura y amplitud de llama

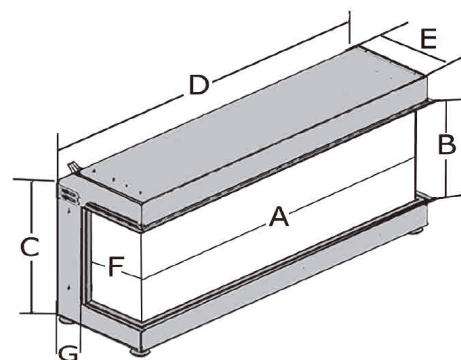

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

### ESQUINA






**EVONIC** \* ¡**MODELOS GALARDONADOS!**

- Leños de gran calidad
- 1 aparato= 1 / 2 / 3 Lados
- Cristal frontal antirreflejos

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

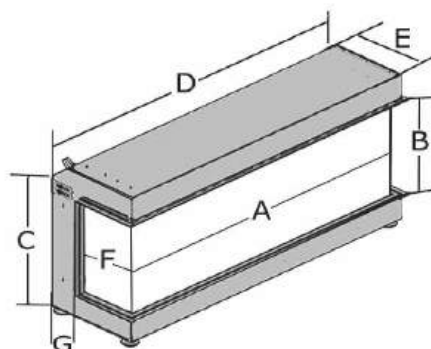

Chimeneas de bajo consumo.



Opción multicolor



**EVONIC \* MODELOS GALARDONADOS!!**


| Modelo | A    | B   | C   | D    | E   | KW  |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 1000   | 1002 | 275 | 475 | 1050 | 180 | 1,5 |
| 900    | 836  | 491 | 695 | 884  | 180 | 1,5 |
| 700    | 641  | 285 | 480 | 680  | 180 | 1,5 |
| 600    | 637  | 455 | 638 | 687  | 180 | 1,5 |

- Modelos frente.
- Opcional también 2 ó 3 lados
- Opcional; efectos multicolores
- Dimensiones reducidas
- Bombillas Leds bajo consumo

-Efecto de llama tradicional - Naranja

**CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS**


Chimeneas de bajo consumo.

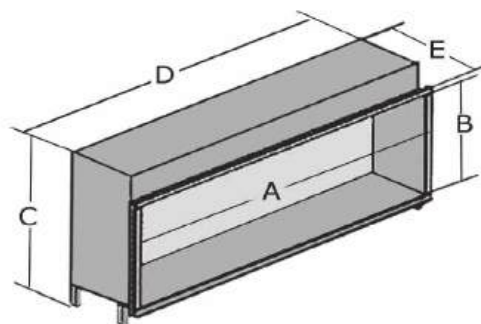



## GLAZER - FLAMERITE

| GLAZER | A    | B   | C   | D    | E   | F   | G   | KW  |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1800   | 1800 | 350 | 575 | 1845 | 265 | 180 | 75  | 1,5 |
| 1500   | 1500 | 350 | 575 | 1545 | 265 | 180 | 75  | 1,5 |
| 1300   | 1300 | 350 | 575 | 1345 | 265 | 180 | 75  | 1,5 |
| E.FX   | A    | B   | C   | D    | E   | F   | G   | KW  |
| 1800   | 1805 | 351 | 574 | 1842 | 305 | 189 | 116 | 1,5 |
| 1500   | 1505 | 355 | 574 | 1542 | 305 | 189 | 116 | 1,5 |
| 1300   | 1305 | 355 | 574 | 1342 | 305 | 189 | 116 | 1,5 |
| 1000   | 1005 | 355 | 574 | 1042 | 305 | 189 | 116 | 1,5 |

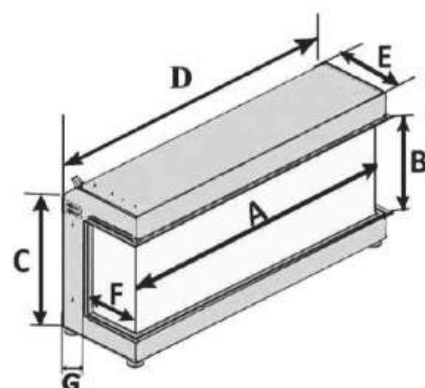

Chimeneas de bajo consumo.



- Animaciones preestablecidas también programables
- Efecto de llamas tradicional - Amarillo
- Opción a llamas multicolores
- Intensidad y amplitud de llamas

- Velocidad de llamas variables (E-Fx)
- Brasas ardientes animadas realistas

## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS

**E.FX** - Leños con **LEDs** incorporados para mayor efecto



**E.FX 1000** - Flamerite



**E.FX 1500** - Flamerite





## CHIMENEAS ELÉCTRICAS EMPOTRADAS



**700 GF**

*Marco blanco / negro*



**C-600**



**C-800**



**C-900**



*MARCOS - 3 / 4 lados*



## CALEFACTOR Y REJILLAS OCULTAS




**REGAN**



**ARLO**



| Modelo          | A   | B   | C   | D   | E   | Kw  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 700-GF          | 735 | 490 | 523 | 640 | 180 | 1,5 |
| C-600 - 3 lados | 693 | 500 | 546 | 600 | 302 | 1,5 |
| C-600 - 4 lados | 693 | 500 | 579 | 600 | 302 | 1,5 |
| C-800           | 800 | 600 | 645 | 705 | 320 | 1,5 |
| C-900           | 895 | 490 | 533 | 800 | 320 | 1,5 |
| Arlo            | 640 | 560 | 610 | 410 | 135 | 1,5 |
| Regan           | 640 | 550 | 600 | 405 | 170 | 1,5 |

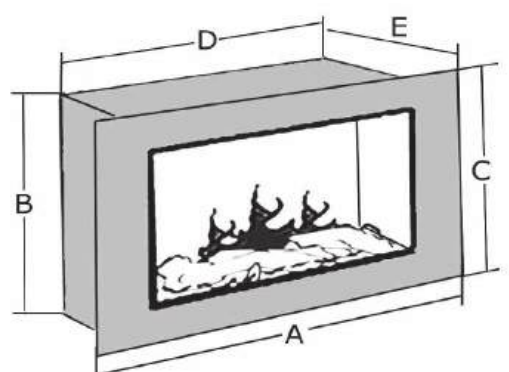



Avda. Cañada del Cura, 29 - Polg. Levante  
03187 - Los Montesinos - Alicante - España  
Telf. 966 72 10 01  
info@ambifuego.net



**evonicfires**  
quality fires



**Dik Geurts**  
*Creation of flames*

**drv**  
designed to be different